

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

DROGA DOJAZDOWA DO PÓL PORYTE-BUDZISKI ODC.I W KM 0+000-2+165 ODC.II W KM 0+000-0+468
DŁUGOŚCI 2633 M


Adres inwestycji: PORYTE-BUDZISKI

Zamawiający: Urząd Gminy w Stawiskach, Stawiski

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

JAN CZYŻEWSKI

Upr. w zakresie Projekt. Inżynieryjno-
Konstrukcyjnego Nr LAN 7343-21/91
oraz Upr. Nadzór i Ocena Stanu
Budowl Budowlstwa Drogowego
Nr 307/EL/80

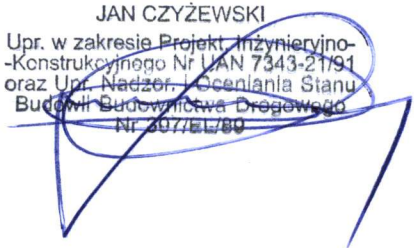

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
Poz. 1		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: km		2,6300
ODC. I 0+000-2+165	2,165	2,1650
ODC. II 0+000-0+468	0,468	0,4680
Dział nr 2. Wykonywanie nasypów		
Poz. 2		
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z transp.urobku sam.samowyład.na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-II, sam.samowyładowczy do 10-15t(na pobocza)		
Jednostka: m3		526,6000
ODC. I 0+000-2+165	2165*0,5*0,2*2	433,0000
ODC. II 0+000-0+468	468*0,5*0,2*2	93,6000
Poz. 3		
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. ponad 1 km sam.samowył.przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV, sam.samowyładowczydo 10-15 t na dalsze 4 km		
Jednostka: m3		526,6000
ODC. I 0+000-2+165	2165*0,5*0,2*2	433,0000
ODC. II 0+000-0+468	468*0,5*0,2*2	93,6000
Poz. 4		
Ręczne formowanie nasypów. Sposób dostarczenia ziemi, sam. samowyładowczymi, grunt kat. I-II		
Jednostka: m3		526,6000
ODC. I 0+000-2+165	2165*0,5*0,2*2	433,0000
ODC. II 0+000-0+468	468*0,5*0,2*2	93,6000
Poz. 5		
Zagęszczanie nasypów walcami. Walce samojezdne wibracyjne, rodzaj i kategoria gruntu-sypkie I-II, walec wibracyjny samoj. 13 t		
Jednostka: m3		526,6000
ODC. I 0+000-2+165	2165*0,5*0,2*2	433,0000
ODC. II 0+000-0+468	468*0,5*0,2*2	93,6000
Poz. 6		
Plantowanie powierz.skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kat.I-III		
Jednostka: m2		3949,5000
ODC. I 0+000-2+165	2165*(0,5+0,25)*2	3247,5000
ODC. II 0+000-0+468	468*(0,5+0,25)*2	702,0000
Dział nr 3. Wykonywanie nawierzchni z kruszywa		
Poz. 7		
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)		
Jednostka: 100 m2		157,9800
ODC. I 0+000-2+165	2165*6	12990,0000
ODC. II 0+000-0+468	468*6	2808,0000

Opis robót		Ilość robót
Poz. 8		
Nawierzchnie z kruszyw naturalnego. Warstwa grubości 20 cm		
Jednostka: 100 m2		131,6500
ODC. I 0+000-2+165	2165*5	10825,0000
ODC. II 0+000-0+468	468*5	2340,0000

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: DROGA DOJAZDOWA DO PÓL PORYTE-BUDZISKI ODC.I W KM 0+000-2+165 ODC.II W KM 0+000-0+468 DŁUGOŚCI 2633 M

Adres inwestycji: PORYTE-BUDZISKI

Zamawiający: Urząd Gminy w Stawiskach, Stawiski

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	2,6300		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Wykonywanie nasypów				
Poz. 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z transp.urobku sam.samowylad.na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-II, sam.samowyladowczy do 10-15t(na pobocza)	m3	526,6000		
Poz. 3 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. ponad 1 km sam.samowyl.przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV, sam.samowyladowczydo 10-15 t na dalsze 4 km	m3	526,6000		
Poz. 4 Ręczne formowanie nasypów. Sposób dostarczenia ziemi, sam. samowyladowczymi, grunt kat. I-II	m3	526,6000		
Poz. 5 Zagęszczanie nasypów walcami. Walce samojezdne wibracyjne, rodzaj i kategoria gruntu-sypkie I-II, walec wibracyjny samoj. 13 t	m3	526,6000		
Poz. 6 Plantowanie powierz.skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kat.I-III	m2	3949,5000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Wykonywanie nawierzchni z kruszywa				
Poz. 7 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	100 m2	157,9800		
Poz. 8 Nawierzchnie z kruszyw naturalnego. Warstwa grubości 20 cm	100 m2	131,6500		
Razem wartość elementu nr 3				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu