



DZIAŁ II: ŚCIANY PARTERU NADPROŻE NS-1.5, szt. 1 1 : 10

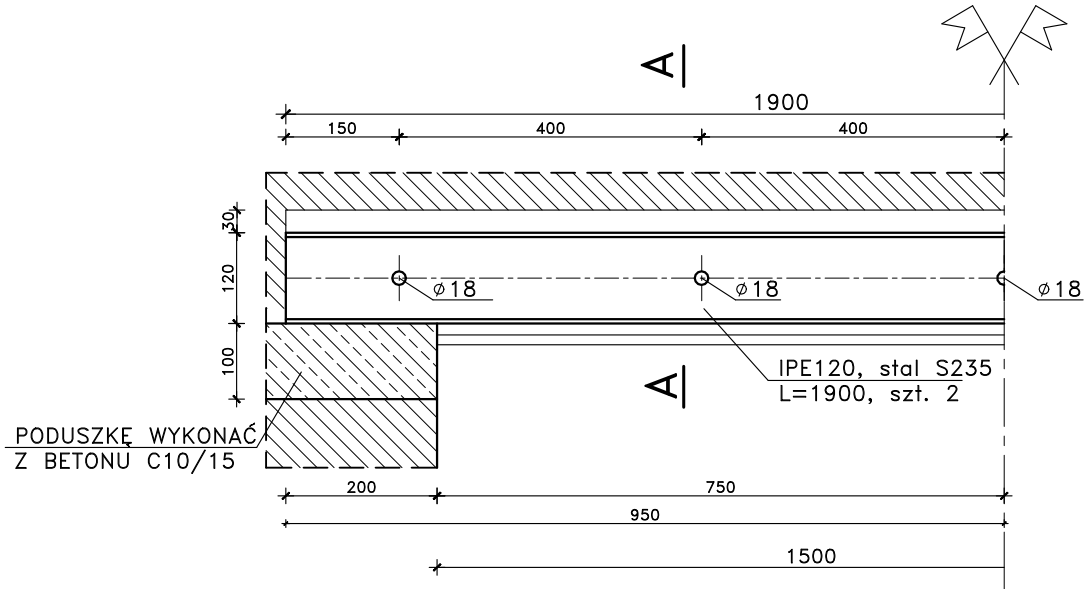

PRZEKRÓJ A-A
1:10

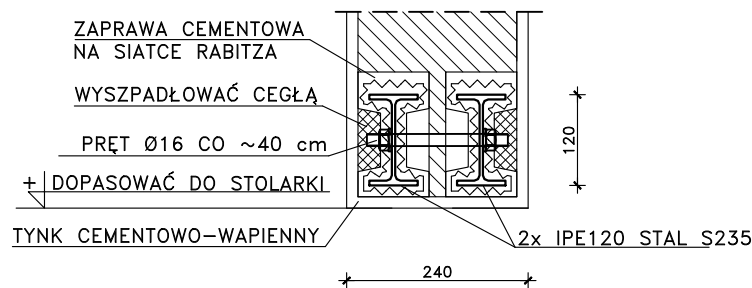

ZESTAWIENIE STALI

NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]
				SZTUK	x	POZ. RAZEM			
1	IPE 120	1900	S235	2	1	2	3,80	10,40	39,52
2	Ø 16	~185	S235	5	1	5	0,93	1,58	1,46
								RAZEM	40,98

STAL: /S235/

UWAGI:

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
- ELEMENTY STALOWE NALEŻY PRZED WBUDOWANIEM ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZECZ DWUKROTNE POMALOWANIE FARBA PODKŁADOWA.

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PILUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:		PROJEKT TECHNICZNY	
OBIEKT:	ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ – CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: BUDOWA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. DO 30m3 ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY, NR. EWID. 916		DATA:
			31.03.2022r.
			DZIAŁ: II RYS.: 7
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ II: ŚCIANY PARTERU NADPROŻE NS-1.5		SKALA: 1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piluk	PDL/0072/PWOK/08	
	mgr inż. Magdalena Leończuk		
	SPRAWDZAJĄCY:		
	mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08	