



DZIAŁ II: ŚCIANY PARTERU
RZUT ŚCIAN PARTERU
1 : 100

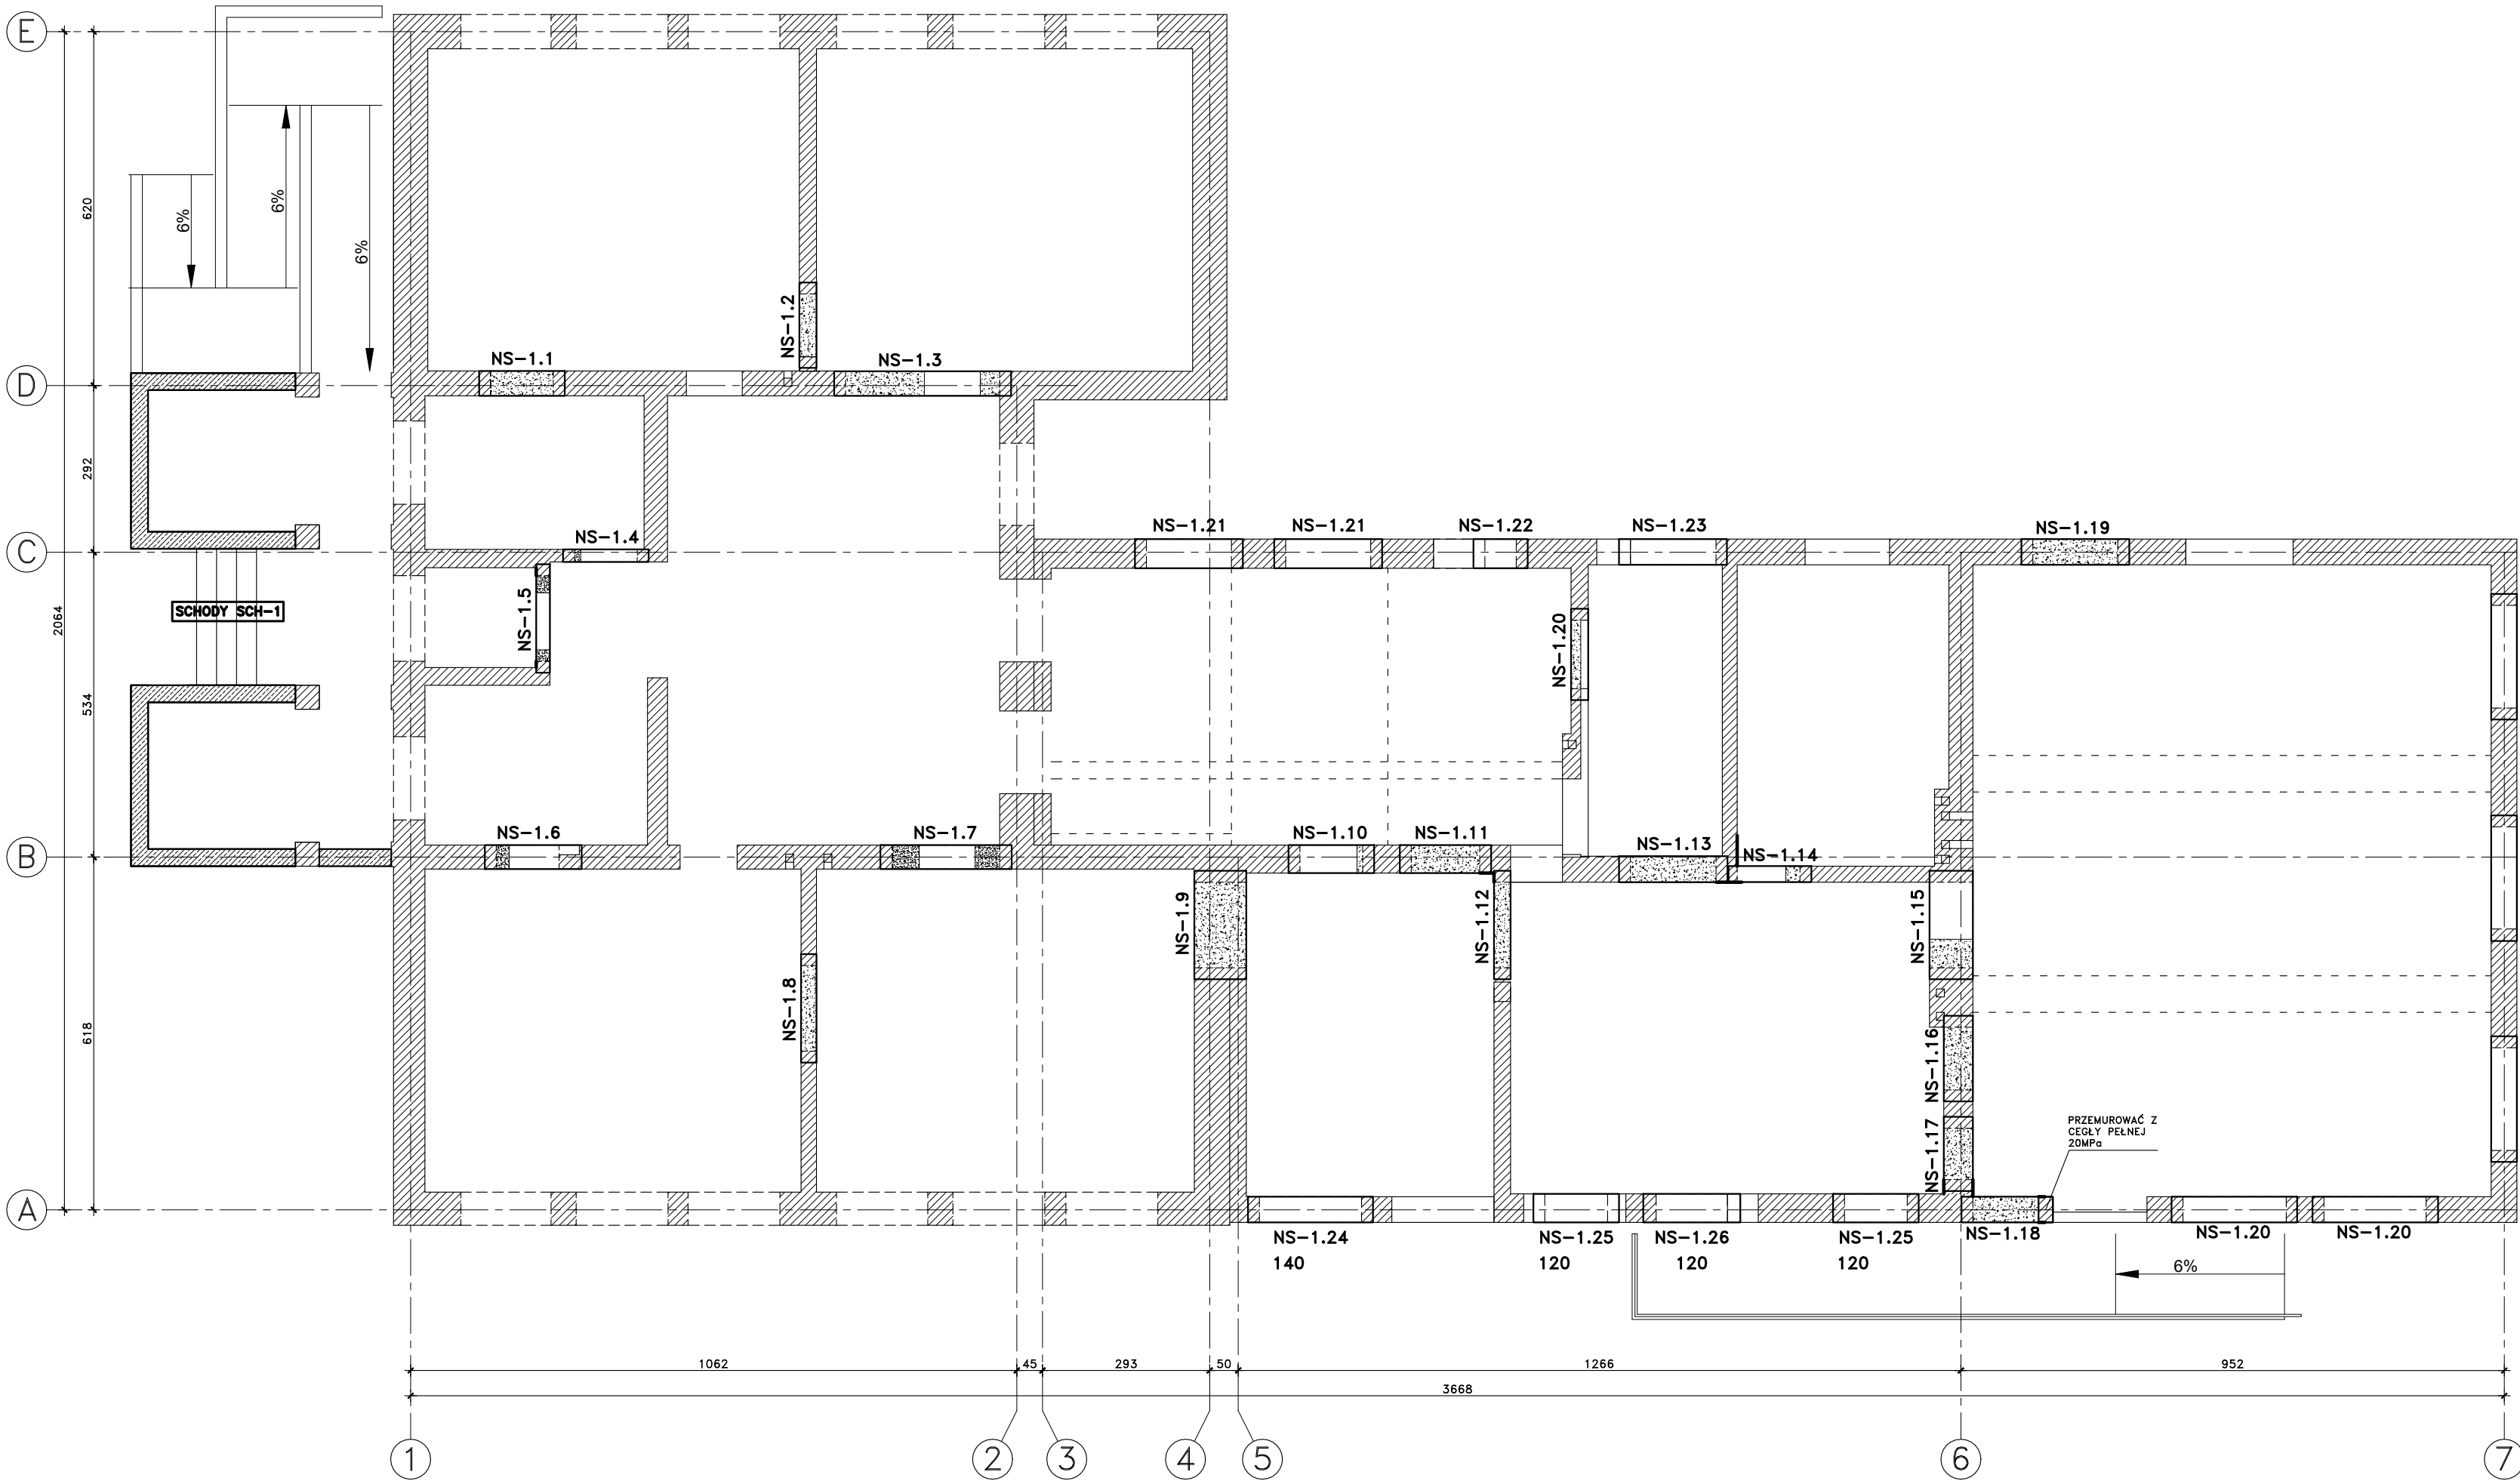

- KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA
- CZĘŚĆ PRZEZNACZONA DO ROZBIÓKI
- ŚCIANY PROJEKTOWANE

- UWAGI:
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
 - ELEMENTY STAŁOWE NALEŻY PRZED WBUDOWANIEM ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZECZ DWUKROTNE POMALOWANIE FARBA PODKŁADOWA.
 - W PRZYPADKU POWIĘKSZANIA OTWORÓW W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ODKRYĆ ISTNIEJĄCE NADPROŻE NAD OTWOREM I SPRAWDZIĆ CZY PO POWIĘKSZENIU OTWORU BĘDZIE ONO OPARTE NA ŚCIANIE MIN. NA GŁĘBOKOŚĆ 10CM. JEŻELI NIE, NALEŻY WYKONAĆ NOWE NADPROŻE JAKO PREFABRYKOWANE SPRĘŻONE SZEROKOŚCI 12cm NP. PRODUCENTA GRUPA SILIKATY.
 - PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZECZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
 - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.

BETON: C20/25
STAŁ: A-III N
A-0 /słOS-b/- ZBROJENIE ROZDZIELCZE

| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
|  | | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896 | |
| STADIUM PROJEKTU: | | PROJEKT TECHNICZNY | |
| OBIEKT: | ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ – CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. DO 30m3 ORAZ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY, NR. EWID. 916 | | DATA: 31.03.2022r. |
| | | | DZIAŁ: II RYS.: 1 |
| TYTUŁ RYSUNKU: | DZIAŁ II: ŚCIANY PARTERU SCHEMAT ŚCIAN PARTERU | | SKALA: |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | KONSTRUKTOR: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: 1:100 |
| | mgr inż. Tadeusz Piłuk | PDL/0072/PWOK/08 | |
| | mgr inż. Magdalena Leończuk | | |
| | SPRAWDZAJĄCY: | | |
| | mgr inż. Tomasz Kamiński | PDL/0071/PWOK/08 | |