

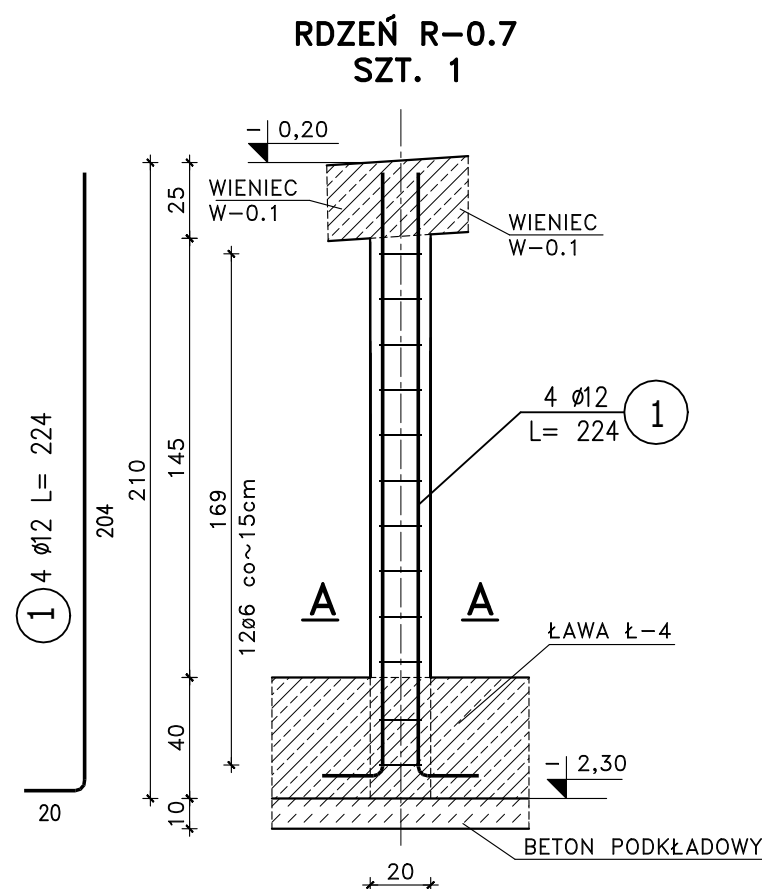



DZIAŁ I: FUNDAMENTY
RDZENIE R-0.7, R-0.8
1 : 25

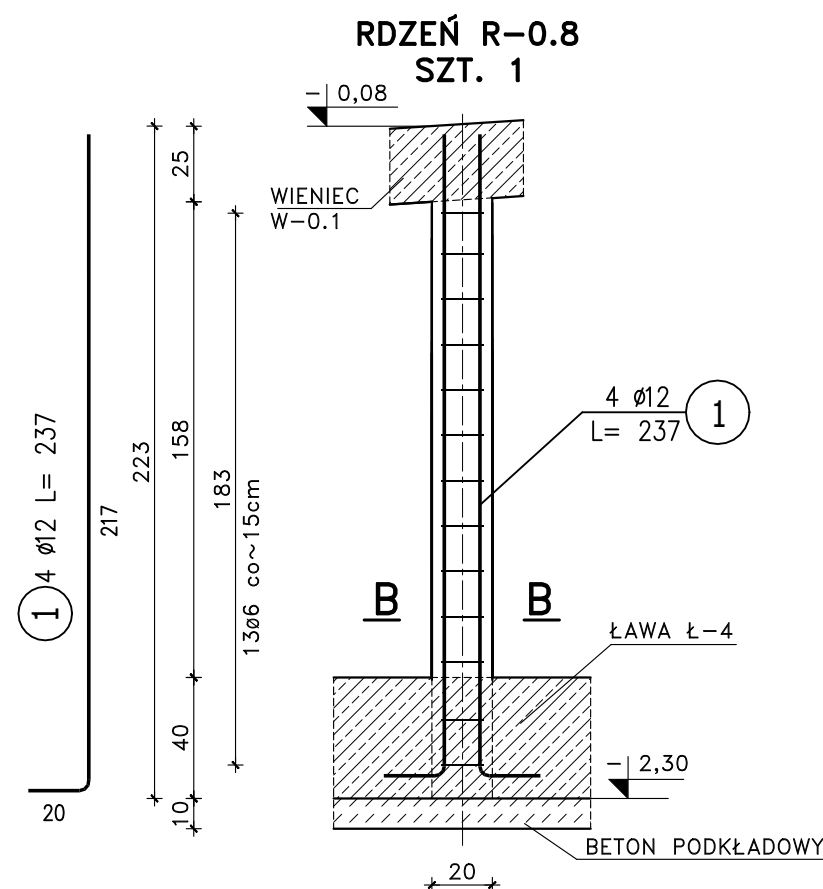

PRZEKRÓJ A-A

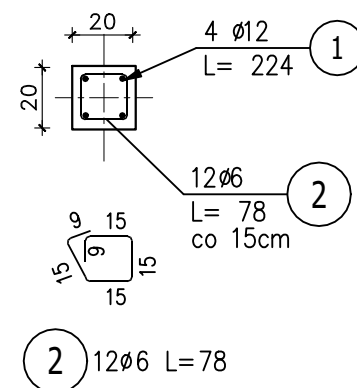

PRZEKRÓJ B-B

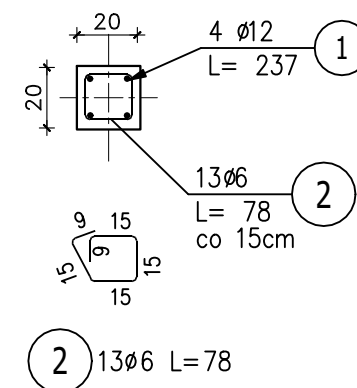

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ								
POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-0	A-III
Poz. R-0.7 – RDZEN – 1szt.								
R-0.7	1	12	2.240	4	1	4		8,96
	2	6	0.780	12	1	12	9,36	
Poz. R-0.8 – RDZEN – 1szt.								
R-0.8	1	12	2.370	4	1	4		9,48
	2	6	0.780	13	1	13	10,14	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							19,50	18,44
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,888
MASA [kg]							4,33	16,37
MASA CAŁKOWITA [kg]							20,70	


UWAGI:

1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIIONĄ.
2. OTULINA ZBROJENIA:
 - OD STORNY GRUNTU 5cm
 - OD GÓRY 3cm
3. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
4. POWIERZCHNIE BETONOWANE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM ZABEZPIECZYĆ PRZEZ PODWÓJNE SMAROWANIE NP. DYSPERBITEM.
5. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ NA BETONIE PODKŁADOWYM C8/10 GR 10CM.

BETON: C20/25

STAL: A-III N

A-0 /StOS-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
	TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WĄSKÓWK, JUROWCUE ul. PIŁAZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 996		
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT TECHNICZNY		
OBIEKT:	ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYSKIWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDRÓTOWEJ – CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: BUDOWA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. DO 30m3 ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY, NR. EWID. 916		DATA: 31.03.2022
			DZ: 1 RYS.NR: 8
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ I: FUNDAMENTY RDZENIE R-0:7, R-0:8		SKALA: 1:20
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENÍ:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	POL/0072/PWOK/08	
	mgr inż. Magdalena Leonczuk		
	SPRAWDZAJĄCY:		
	mgr inż. Tomasz Kamiński	POL/0071/PWOK/08	