


LEGENDA	
	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH CZĘŚCI BUDYNKU
	ZAMUROWANIE ISTNIEJĄCEGO OTWORU LUB JEGO CZĘŚCI
	POSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO OTWORU W ŚCIANIE
	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO CZYMSU

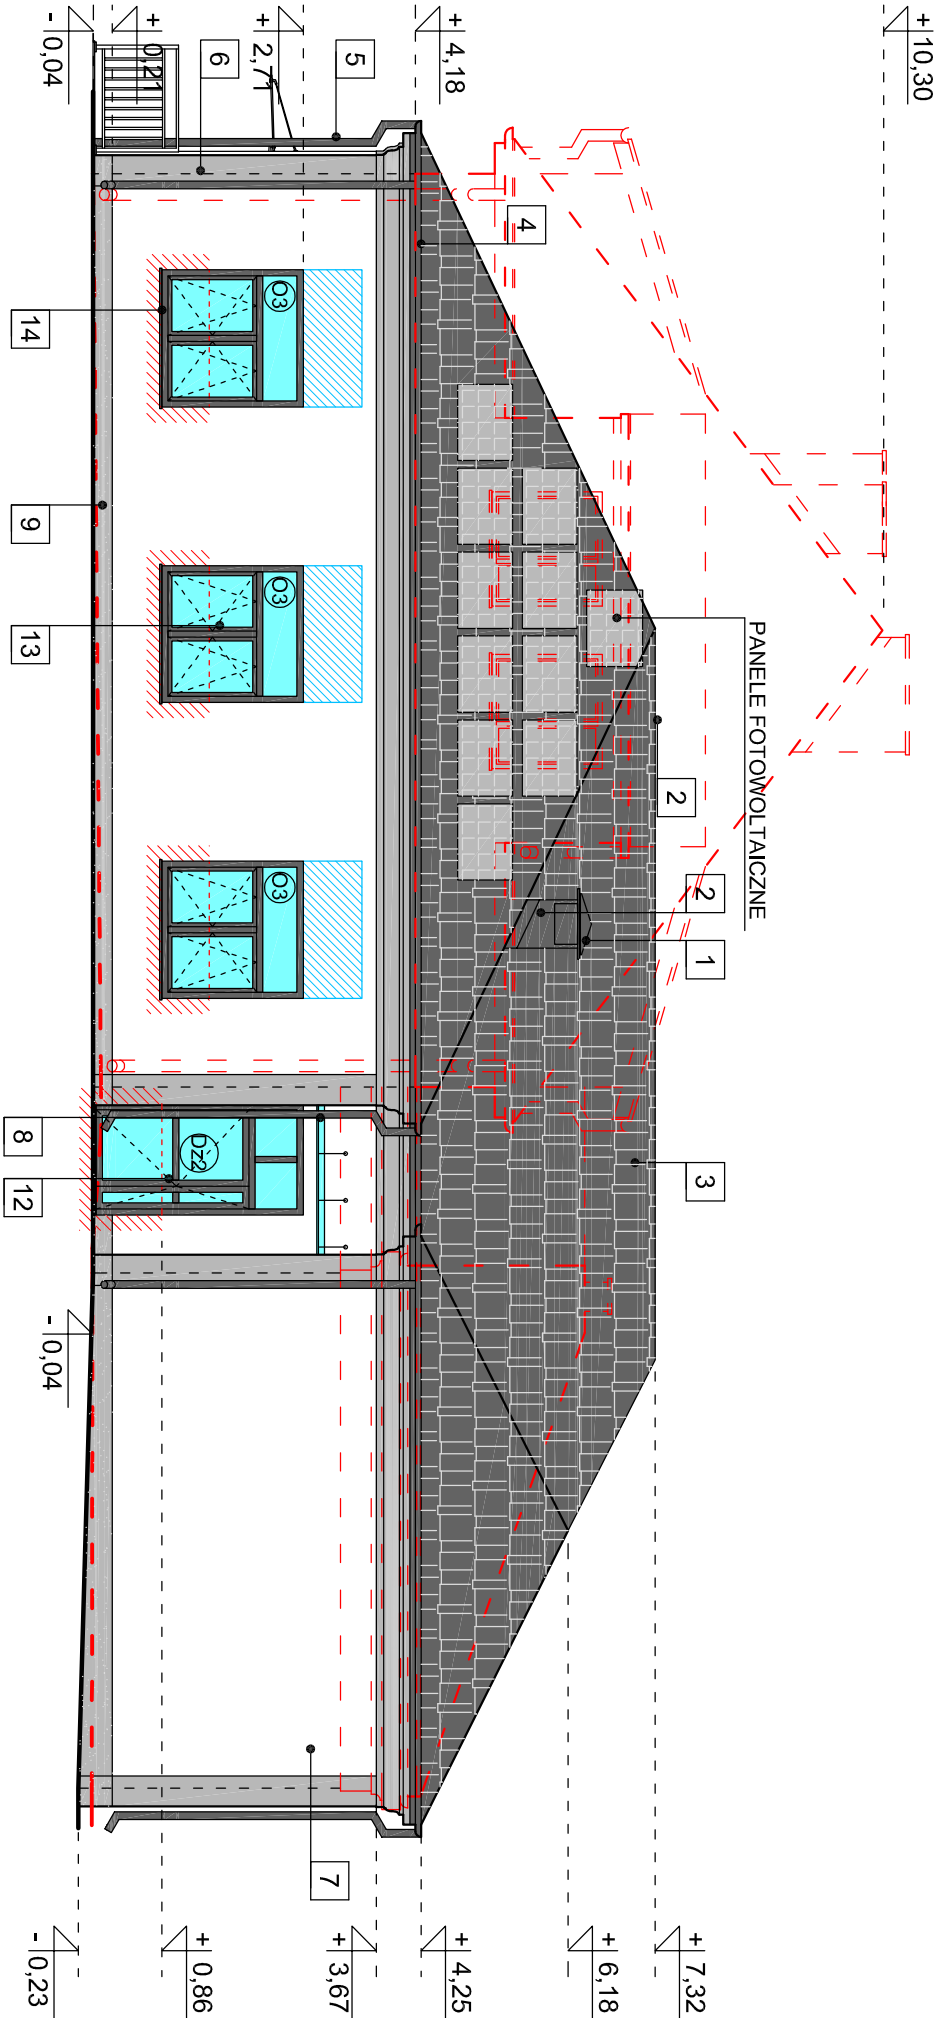

KOLORYSTYKA BUDYNKU

NR	ELEMENT BUDYNKU	KOLOR	MATERIAŁ
1	POKRYWKA KOMINÓW	RAL 7024 (GRAFITOWY)	BLACHA POWLEKANA
2	KOMINY	RAL 7024 (GRAFITOWY)	BLACHA POWLEKANA
3	DACH	RAL 7024 (GRAFITOWY)	BLACHODACHÓWKA
4	RYNNA	RAL 7024 (GRAFITOWY)	BLACHA POWLEKANA
5	RURA	RAL 7024 (GRAFITOWY)	BLACHA POWLEKANA
6	GRZYMS / ŚCIANY	NCS S 2500-N (SZARY)	TYNK ZEWNĘTRZNY
7	ŚCIANY	NCS S 0500-N (BIAŁY)	TYNK ZEWNĘTRZNY
8	ZADASZENIE	(BEZBARWNY)	SZKŁO HARTOWANE
9	COKÓŁ	TIBET 5 (SZARY)	TYNK MOZAIKOWY
10	BALUSTRADA	CHROM	STAL NIERDZEWNA
11	SCHODY ZEWNĘTRZNE / POCHYLNIA	SZARY	GRES
12	DRZWI	RAL 7024 (GRAFITOWY)	ALUMINIUM
13	OKNA	RAL 7024 (GRAFITOWY)	PCV
14	PARAPET ZEWNĘTRZNY	(GRAFITOWY)	BLACHA POWLEKANA

- UWAGI**
- Pokrywki kominów zabezpieczyć blachą powlekana kolor RAL 7024.
 - Odwodnie ramp i tarasów wypełnić przy pomocy blachy powlekanej kolor RAL 7024.

- UWAGI**
- NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
 - WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
 - WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

Inwestycja: ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ - CENTRUM OPIEKUNICZO - MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOMARZYSZĄCEJ: BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POŁ. 30 m³, BUDOWĄ ELEMENTÓW KANALIZACJI ARCHITEKTURY I ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY NR. EWID. 916			
Inwestor: GMINA STAWISKI Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski			
Jednostka projektowa: <i>Pracownia Architektura</i> ROMAN PTASZYŃSKI ul. Bałtycka 2/9, 15-611 Białystok			
Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY			
Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
Rysunek: Elewacja południowo-wschodnia			
Brano: Architektura: _____ Nr upraw.: _____ Podpis: _____ mgr inż. arch. Roman Ptaszyński Br-P0K-11/03 Asystent projektanta: _____ arch. Aleksandr Frontekewich _____ Sprawdzający: _____ mgr inż. arch. Jacek Ptaszyński Br-P0K-10/03			
Projekt jest chroniony prawem autorskim, wszystkie niedostępnosci konsultować z Głównym Projektantem			
Nr proj.: PT-13/2022	Skala: 1:100	Data: 31.03.2022	Nr rys.: A-18 Rev. A