

# PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

## skala 1:10




DOJŚCIE PIESZE

NAW. Z PŁYT AZUROWYCH

TRAWNIK

NAW. Z PŁYT AZUROWYCH

TRAWNIK

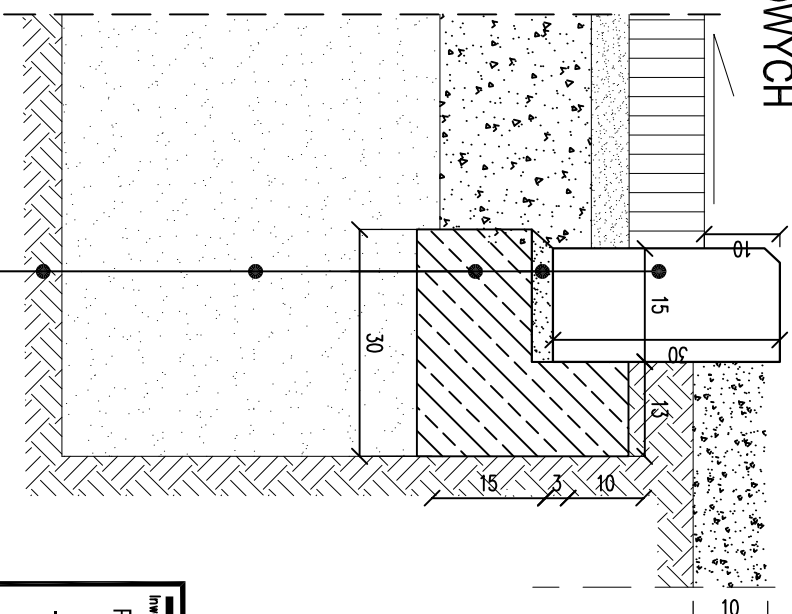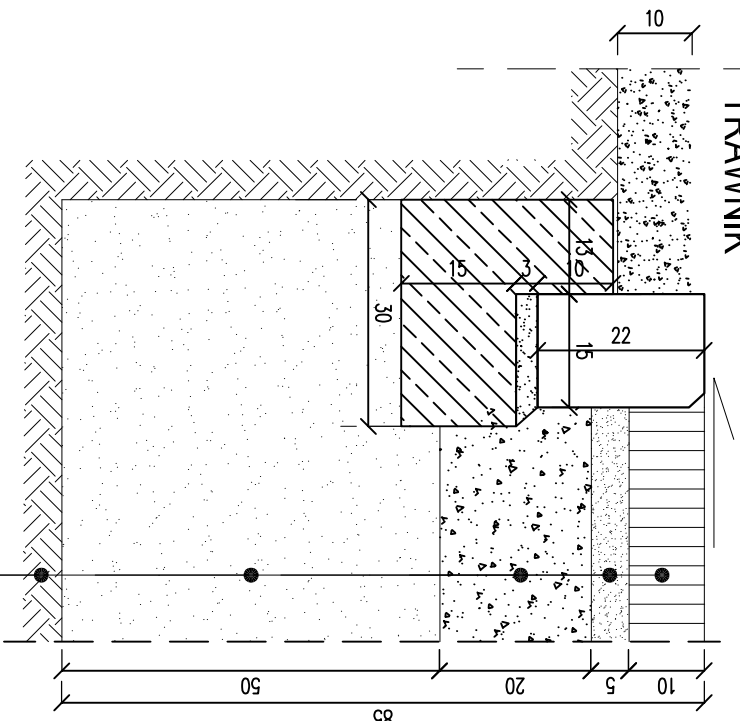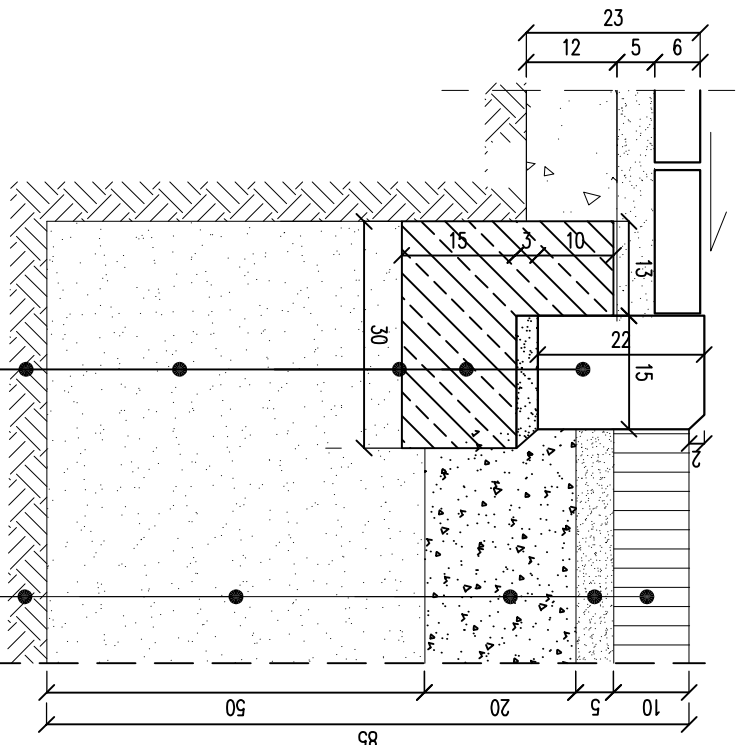


OPORNIK BETONOWY 15X22
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA,
ŁAWA BETONOWA (C8/10) Z OPOREM 15X30
WYMIANA GRUNTU na G1
PODŁOŻE GRUNTOWE zagęszczone do wsk. zag. min 0,97

BETONOWE PŁYTY AZUROWE 60X40X10cm wypełniona ziemią roślinną
PODSYPKA PIASKOWA, grub. 5 cm
PODBUDOWA z kruszywa łamanego C50/30 stabiliz. mechanicznie gr. 20cm
WYMIANA GRUNTU na G1, grub. 50cm
PODŁOŻE GR. zagęszczone do wsk. zag. min 0,97

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA,
ŁAWA BETONOWA (C8/10) Z OPOREM 15X30
WYMIANA GRUNTU na G1
PODŁOŻE GRUNTOWE zagęszczone do wsk. zag. min 0,97

TRAWNIK

DOJŚCIE PIESZE

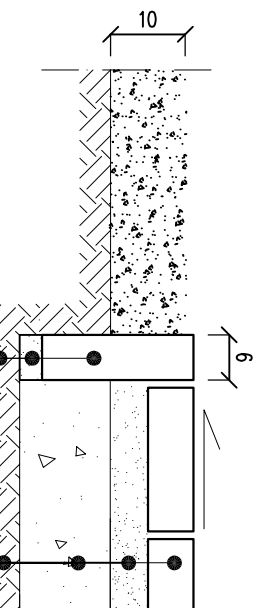

OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA POD OBRZEŻE
PODŁOŻE GRUNTOWE zagęszczone do wsk. zag. min 0,97

KOSTKA BETONOWA, grub. 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, grub. 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO grub. 12 cm
PODŁOŻE GRUNTOWE zagęszczone do wsk. zag. min 0,97

Investycja:

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM OPIEKUŃCZO-  
-MIESZKALNE W SOKOŁACH GM. STAWISKI WRAZ  
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRAST.  
TECHNICZNĄ, SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY, NR  
EWD. 916,

Inwestor:

GMINA STAWISKI  
pl. Wolności 13/15  
18-520 Stawiski

Jednostka projektowa:

*Staroginiński Architektura*  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. Bałtycka 2/9,  
15-611 Białystok.

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Stanium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO  
BUDOWLANY

Rysunek:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Brano:			
Architektura:	Nr uprów.:	Podpis:	
Projektant:			
mjr inż. arch. Roman Ptaszyński	RK-POK-11/03		
Asystent projektanta:			
arch. Aleksander Frantskevich			
Sprawdzający:			
mjr inż. arch. Jędrzej Ptaszyński	RK-POK-10/03		

Projekt jest chroniony prawem autorskim.  
Wszystkie niedokończony projekt jest projektem niezrealizowanym.  
Wszystkie niedokończony projekt jest projektem niezrealizowanym.

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-13/2021	1:500	10.03.2022		A