



# DZIAŁ II: ŚCIANY PARTERU NADPROŻE NS-1.26, szt. 1 1 : 10

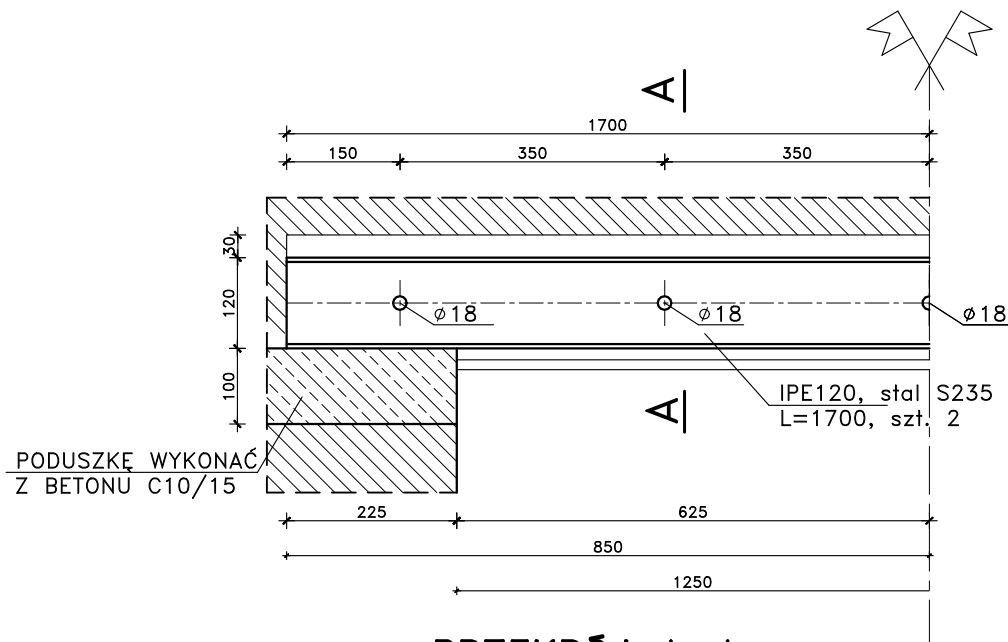

PRZEKRÓJ A-A  
1:10

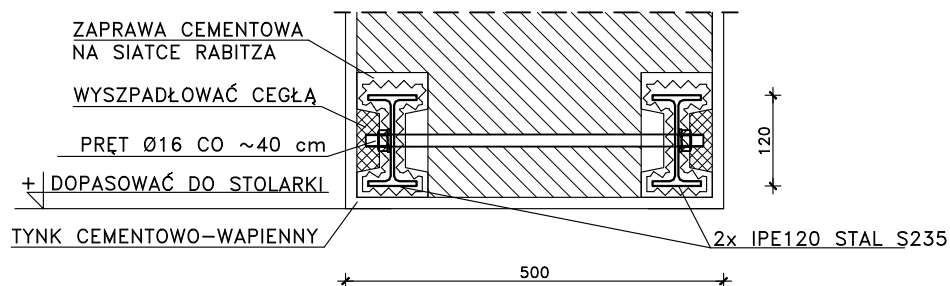

## ZESTAWIENIE STALI

NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]
				SZTUK	x	POZ. RAZEM			
1	IPE 120	1700	S235	2	1	2	3,40	10,40	35,36
2	Ø 16	~445	S235	5	1	5	2,23	1,58	3,52
								RAZEM	38,88

## UWAGI:

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
- ELEMENTY STALOWE NALEŻY PRZED WBUDOWANIEM ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZECZ DWUKROTNE POMALOWANIE FARBA PODKŁADOWA.

STAL: /S235/

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PILUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIAZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:		PROJEKT TECHNICZNY	
OBIEKT:		ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ – CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: BUDOWA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. DO 30m <sup>3</sup> ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBREB SOKOŁY, NR. EWID. 916	DATA:  31.03.2022r.  DZIAŁ: II RYS.: 28
TYTUŁ RYSUNKU:		DZIAŁ II: ŚCIANY PARTERU NADPROŻE NS-1.26	SKALA:  1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:
		mgr inż. Tadeusz Piluk	PDL/0072/PWOK/08
		mgr inż. Magdalena Leonczuk	
		SPRAWDZAJĄCY:	
		mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08