



DZIAŁ II: ŚCIANY PARTERU NADPROŻE NS-1.7, szt. 1 1 : 10

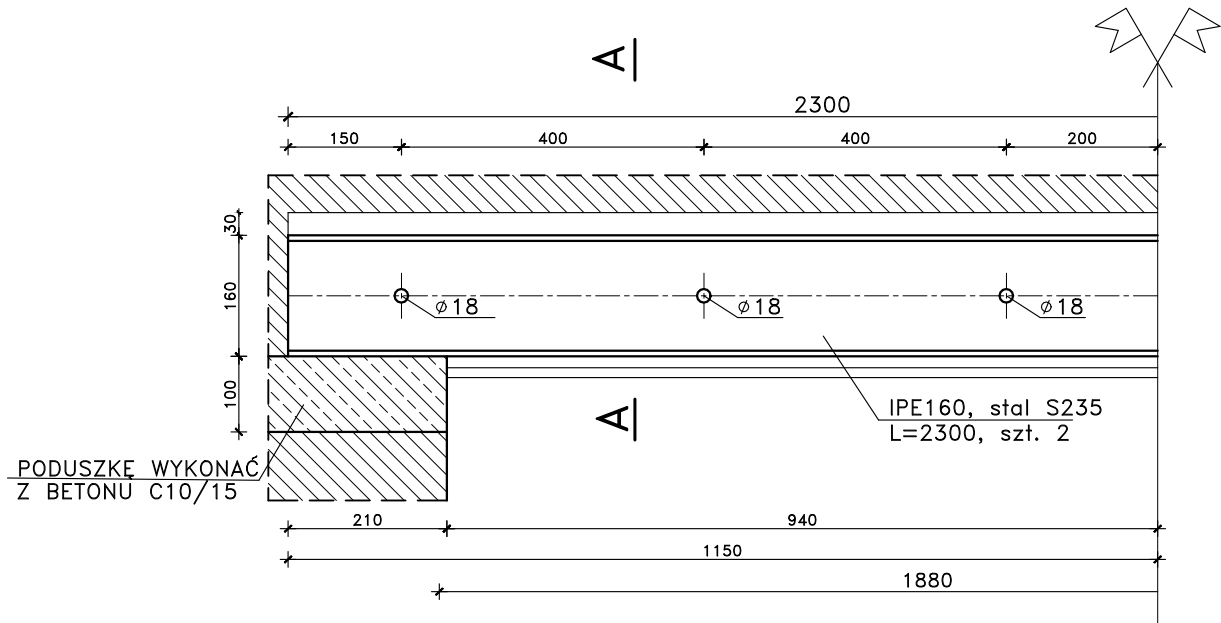

PRZEKRÓJ "A-A" 1:10

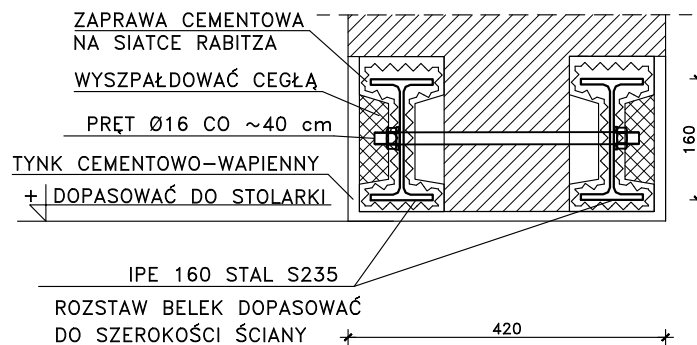

ZESTAWIENIE STALI

NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK x POZ. RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]
1	IPE 160	2300	S235	2 1 2	4,60	15,80	72,68
2	Ø 16	~350	S235	6 1 6	2,10	1,58	3,32
						RAZEM	76,00

STAL: /S235/

UWAGI:

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
- ELEMENTY STALOWE NALEŻY PRZED WBUDOWANIEM ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZECZ DWUKROTNE POMALOWANIE FARBA PODKŁADOWA.

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:		PROJEKT TECHNICZNY	
OBIEKT:		ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ – CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: BUDOWA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. DO 30m ³ ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY, NR. EWID. 916	DATA: 31.03.2022r. DZIAŁ: II RYS.: 9
TYTUŁ RYSUNKU:		DZIAŁ II: ŚCIANY PARTERU NADPROŻE NS-1.7	SKALA: 1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:
		mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08
		mgr inż. Magdalena Leończuk	
		SPRAWDZAJĄCY:	
		mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08