



DZIAŁ II: ŚCIANY PARTERU
SCHODY SCH-1
1 : 25

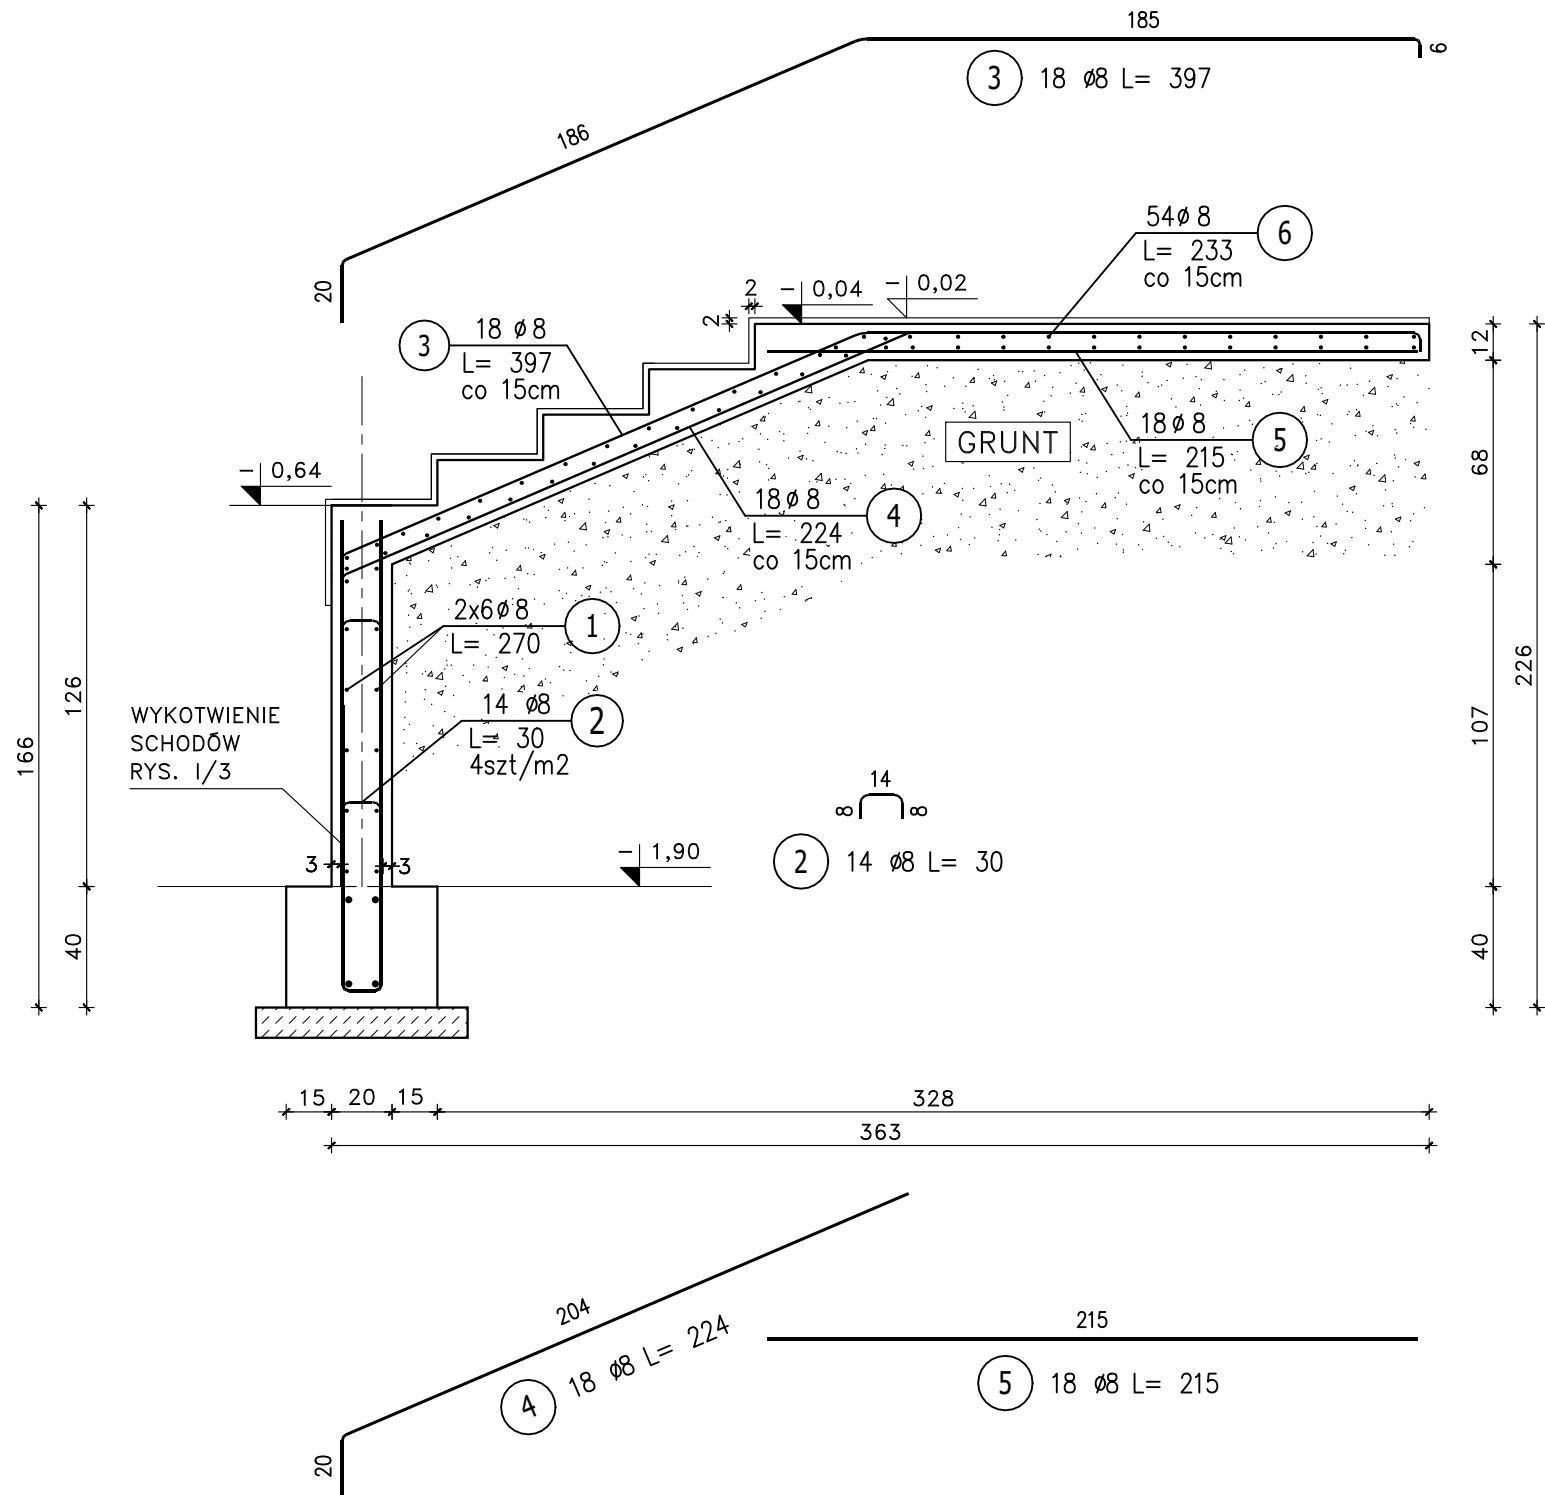

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. [m] A-IIIIN Ø8
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	
Poz. SCH-1 – SCHODY – 1 szt.							
SCH-1	1	8	2.700	12	1	12	32,40
	2	8	0.300	14	1	14	4,20
	3	8	3.970	18	1	18	71,46
	4	8	2.240	18	1	18	40,32
	5	8	2.150	18	1	18	38,70
	6	8	2.330	54	1	18	125,82
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							312,90
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.400
MASA [kg]							12516
MASA CAŁKOWITA [kg]							125,16

- UWAGI:
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
 - OTULINA ZBROJENIA:
 - OD STORNY GRUNTU 5cm
 - OD GÓRY 3cm
 - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
 - POWIERZCHNIE BETONOWANE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM ZABEZPIECZYĆ PRZEZ PODWÓJNE SMAROWANIE NP. DYSPERBITEM.
 - WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ NA BETONIE PODKŁADOWYM C8/10 GR 10CM.

BETON: C20/25
STAL: A-III N

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT TECHNICZNY		
OBIEKT:	ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ – CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. DO 30m3 ORAZ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY, NR. EWID. 916		DATA:
			31.03.2022r.
			DZ: II RYS.NR: 2
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ II: ŚCIANY PARTERU SCHODY SCH-1		SKALA: 1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08	
	mgr inż. Magdalena Leończuk		
	SPRAWDZAJĄCY:		
	mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08	