



DZIAŁ I: FUNDAMENTY

ŚCIANA ŻELBETOWA SC-0.1

1 : 25

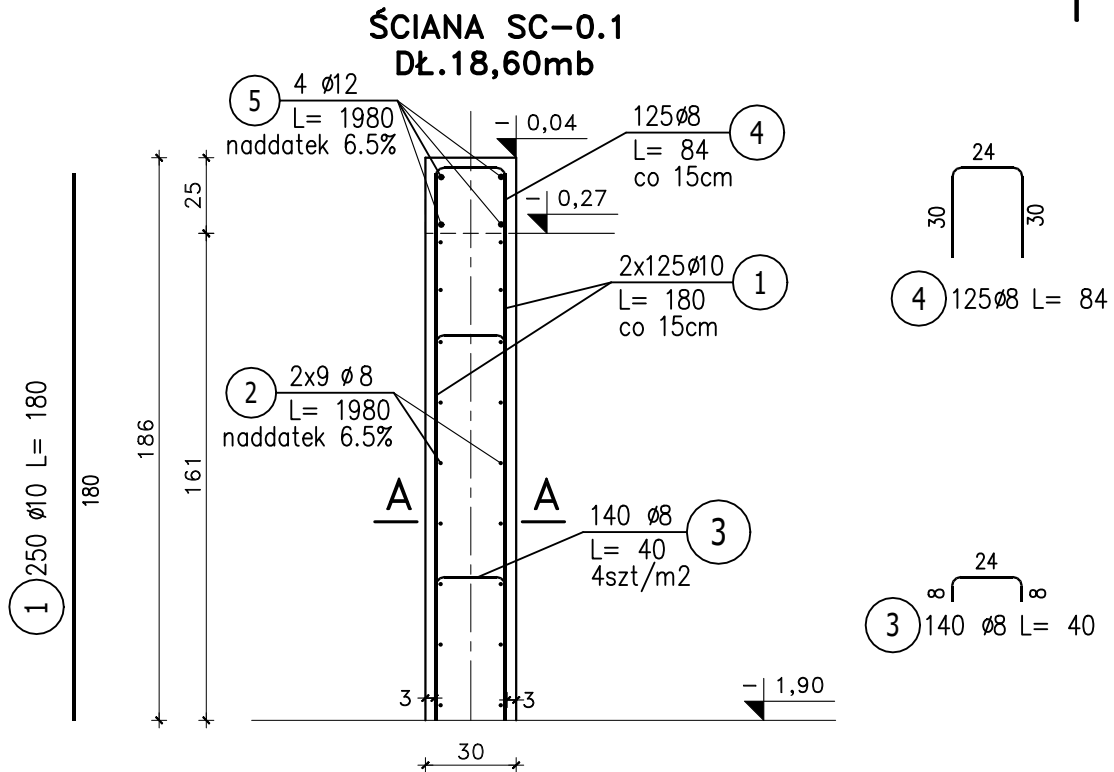

PRZEKRÓJ A-A

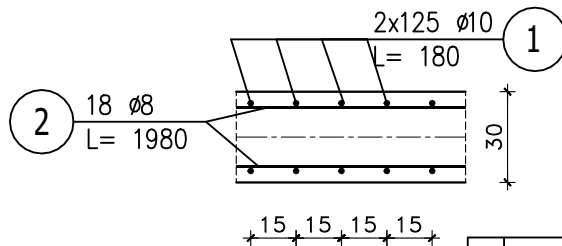


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN	A-IIIN	A-IIIIN
							ø8	ø10	ø12
Poz. SC-0.1 – ŚCIANA ŻELBETOWA – 18,60 mb									
SC-0.1	1	10	1.800	250	1	250		450	
	2	8	19.800	18	1	18	356,40		
	3	8	0.400	140	1	140	56,00		
	4	8	0.840	125	1	125	105,00		
	5	12	19.800	4	1	4			79,20
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							517,40	450,00	79,20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.400	0.888	0.888
MASA [kg]							206,96	277,65	70,33
MASA CAŁKOWITA [kg]							554,94		

BETON: C20/25
STAL: A-III N
A-0 /SŁOS-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

UWAGI:

- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZECZNIKIEM UPRAWNIĄCĄ.
- BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIEM ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
- POWIERZCHNIEM BETONOWANYM STYKAJĄCYM SIĘ Z GRUNTEM ZABEZPIECZYĆ PRZECZNIKIEM SMAROWANIE NP.DYSPERBITEM.
- WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ NA BETONIE PODKŁADOWYM C20/25 W8.
- OTULINA ZBROJENIA
-DOLNA 5cm
-GÓRNA I BOCZNA 3cm

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIAZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:		PROJEKT TECHNICZNY	
OBIEKT:		ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ - CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. DO 30m3 ORAZ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY, NR. EWID. 916	DATA: 31.03.2022r.
			DZ: I RYS.NR: 4
TYTUŁ RYSUNKU:		DZIAŁ I: FUNDAMENTY ŚCIANA ŻELBETOWA SC-0.1	SKALA: 1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:
		mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08
		mgr inż. Magdalena Leończuk	
		SPRAWDZAJĄCY:	
		mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08