


DZIAŁ III: STROP NAD PARTEREM  
SCHEMAT ZBROJENIA GÓRĄ  
STROPU NAD PARTEREM  
1 : 100

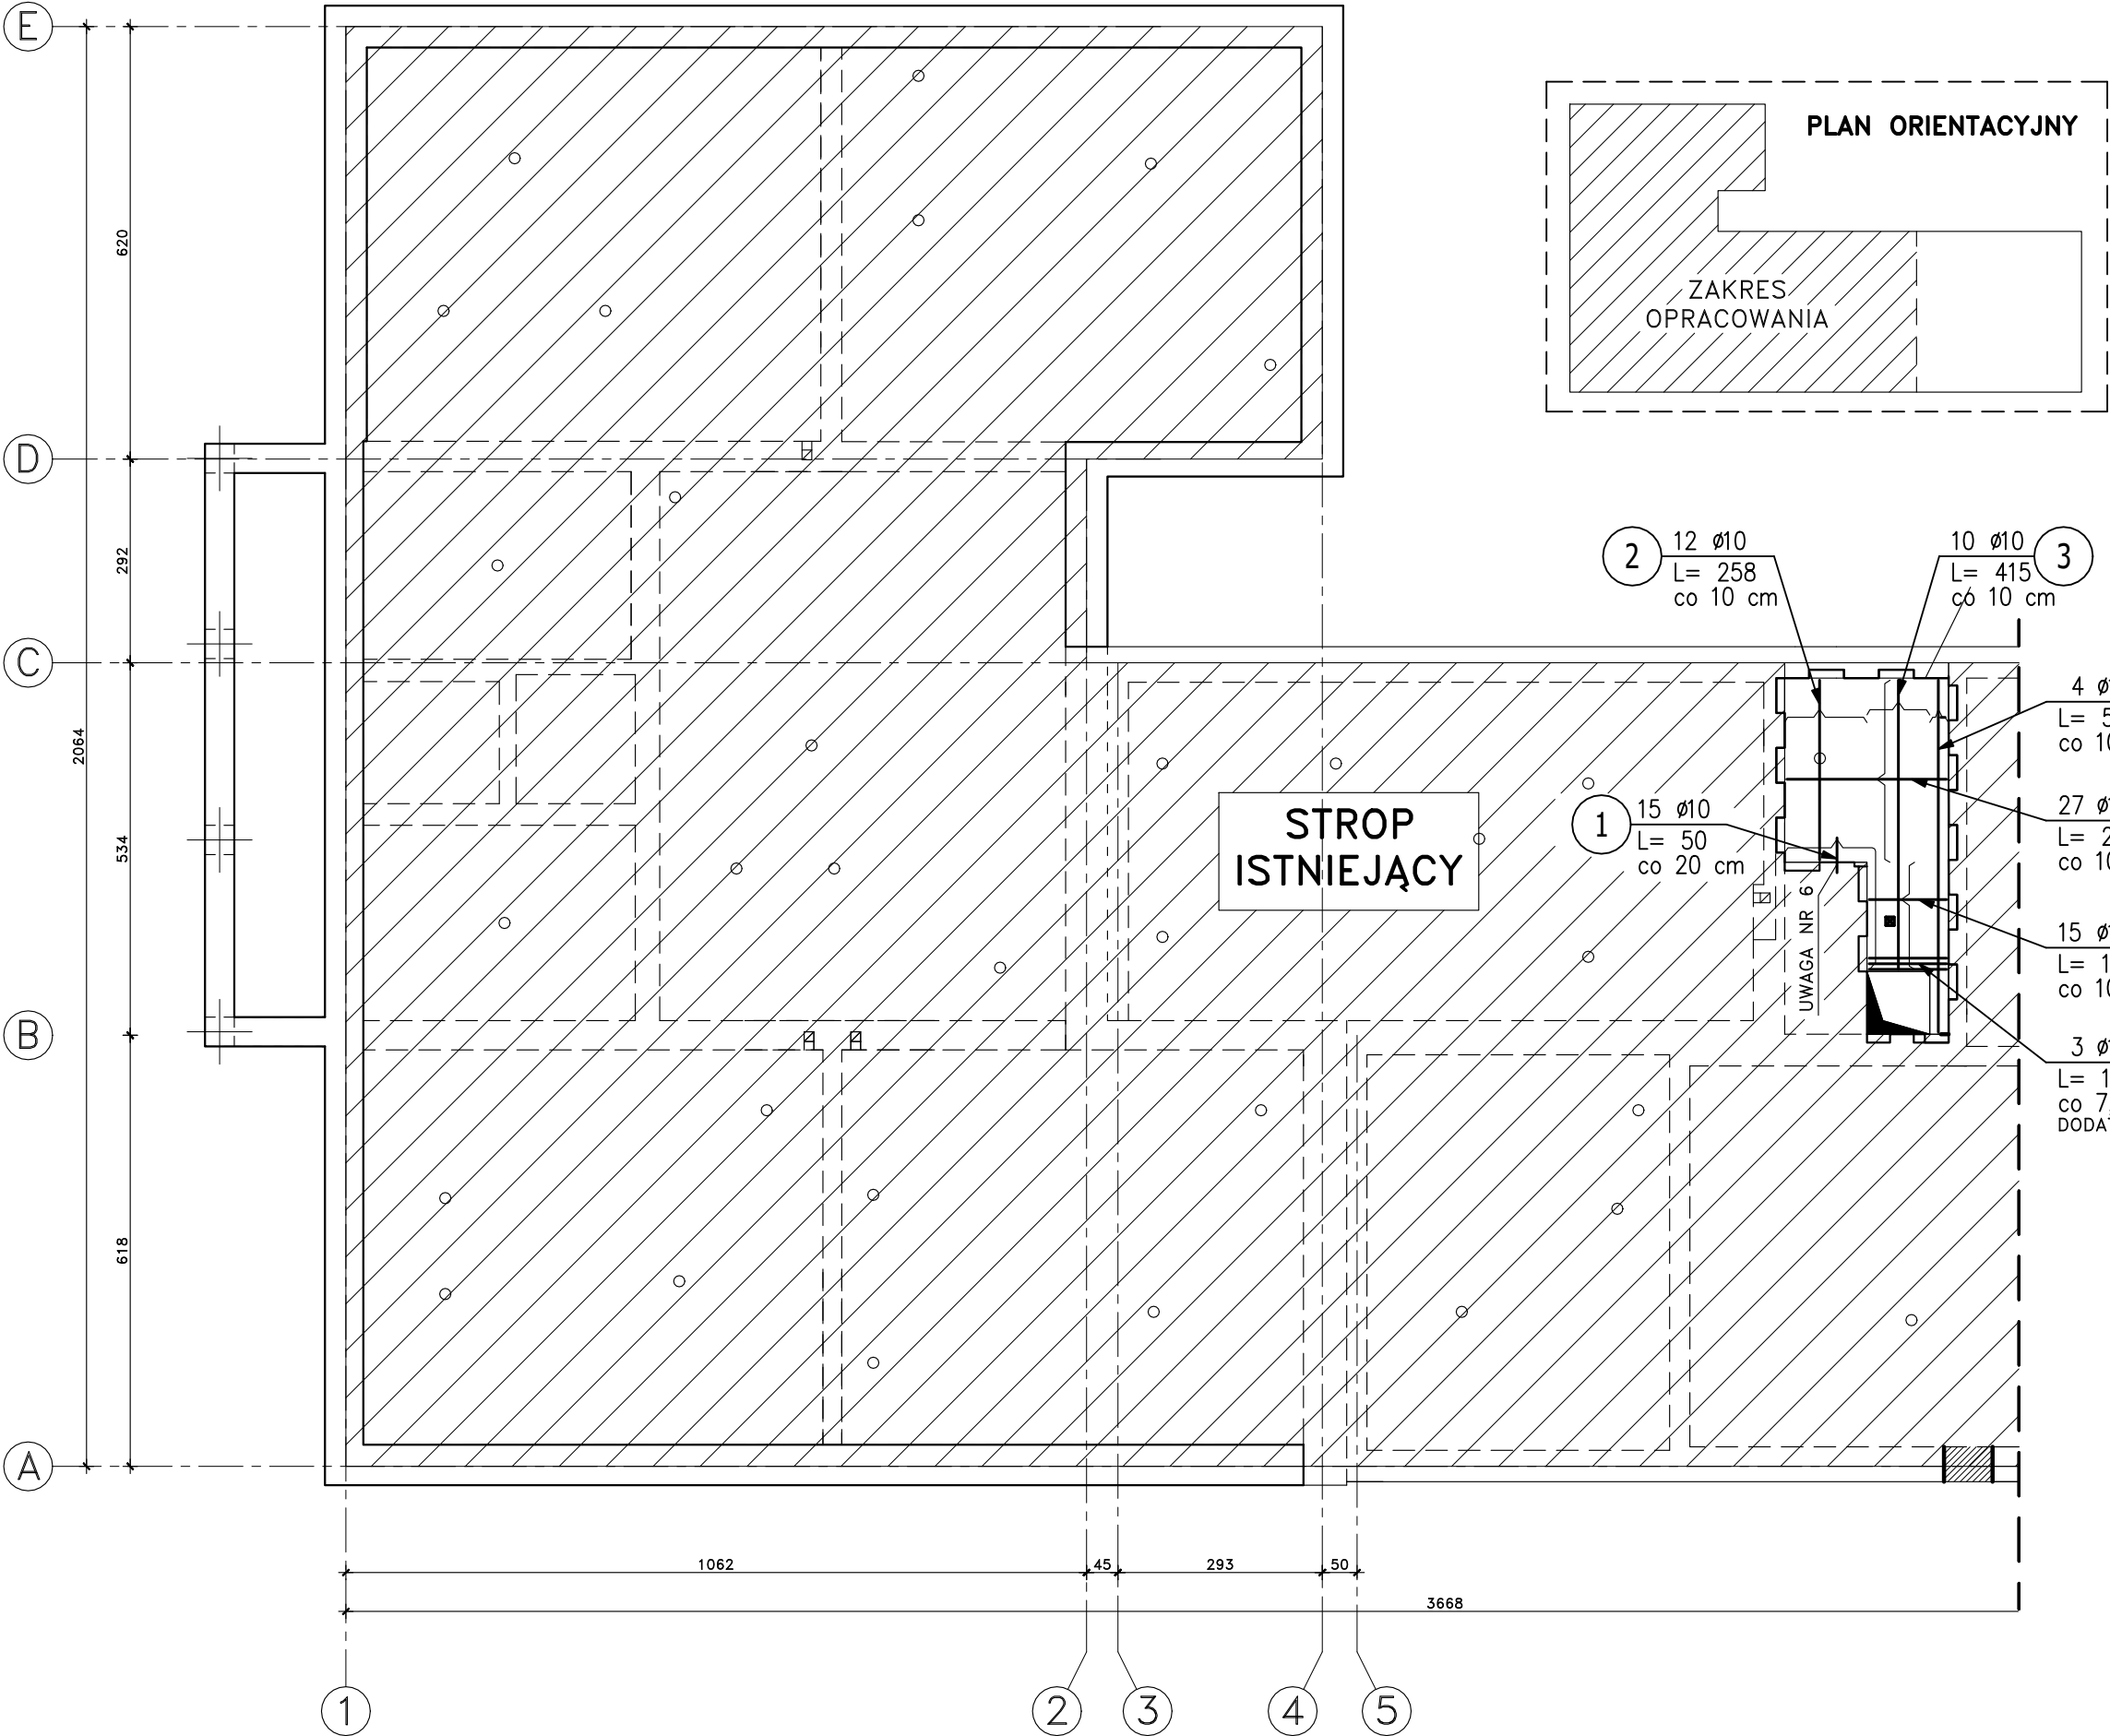

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ									
POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A—IIIIN		
Poz. ZSD-1 – ZBROJENIE GÓRA									
ZSD-1	1	10	0,500	15	1	15	7,50		
	2	10	2,580	12	1	12	30,96		
	3	10	4,150	10	1	10	41,50		
	4	10	5,050	4	1	4	20,20		
	5	10	2,300	27	1	27	62,10		
	6	10	1,120	15	1	15	16,80		
	7	10	1,120	3	1	3			3,36
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							179,06	3,36	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,617	0,888	
MASA [kg]							110,48	2,98	
MASA CAŁKOWITA [kg]								113,46	

- UWAGI:
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
  - W PRZYPADKU POWIĘKSZANIA OTWORÓW W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ODKRYĆ ISTNIEJĄCE NADPROŻE NAD OTWOREM I SPRAWDZIĆ CZY PO POWIĘKSZENIU OTWORU BĘDIE ONO OPARTE NA ŚCIANIE MIN. NA GŁĘBOKOŚĆ 10CM. JEŻELI NIE, NALEŻY WYKONAĆ NOWE NADPROŻE JAKO PREFABRYKOWANE SPRĘŻONE SZEROKOŚCI 12cm NP. PRODUCENTA GRUPA SILIKATY.
  - PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
  - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWGLĘDNE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
  - W MIEJSCU USUNIĘTYCH SCHODÓW WYKONAĆ STROP ŻELBETOWY GR. 15cm
  - DODATKOWE ZBROJENIE UMIESZCZANE WE WCZEŚNIEJ NAWIERCONYCH OTWORACH STROPU ISTNIEJĄCEGO

**BETON:** C20/25  
**STAL:** A-III N  
**A-0 /StOS-b/- ZBROJENIE ROZDZIELCZE**

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT TECHNICZNY		
OBIEKT:	ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ – CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. DO 30m3 ORAZ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY, NR. EWID. 916		DATA:
			31.03.2022r.
			DZIAŁ: III RYS.: 3
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ III: STROP NAD PARTEREM SCHEMAT ZBROJENIA GÓRĄ STROPU NAD PARTEREM		SKALA:
			1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08	
	mgr inż. Magdalena Leończuk		
	SPRAWDZAJĄCY:		
	mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08	