



DZIAŁ II: ŚCIANY PARTERU
NADPROŻE NS-1.1, szt. 1
1 : 10

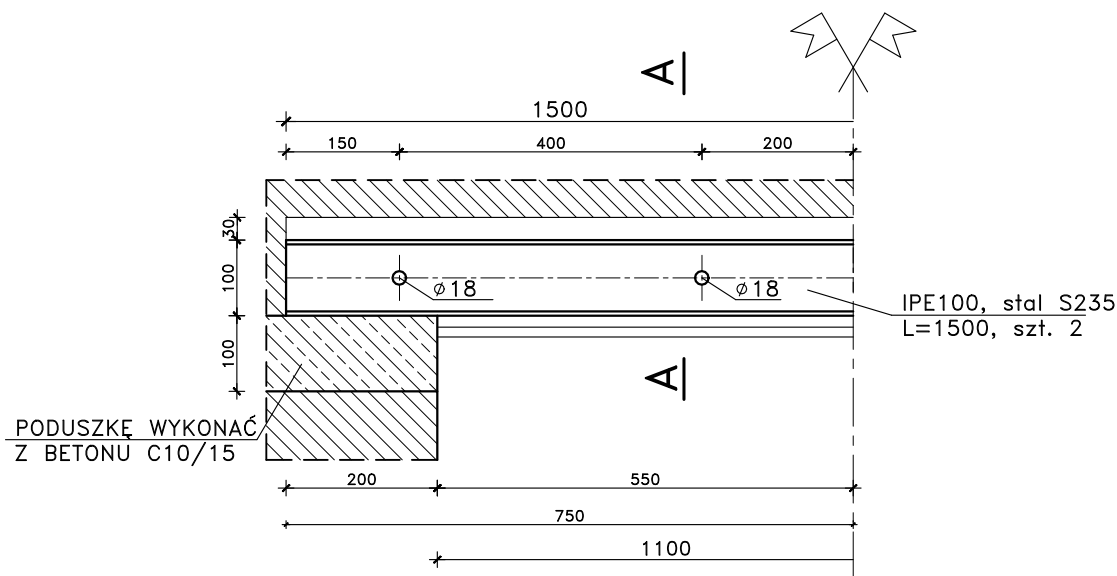

PRZEKRÓJ "A-A"
1:10

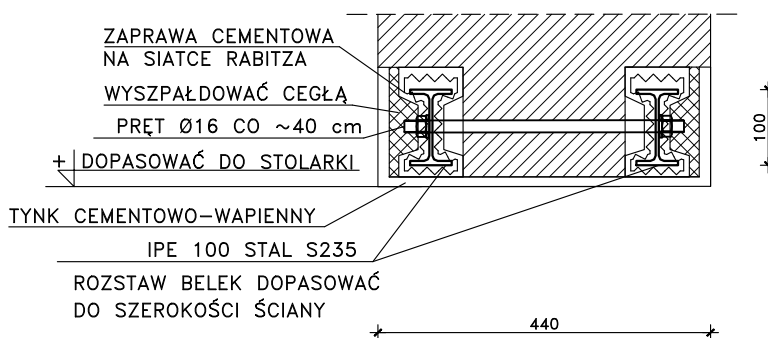

ZESTAWIENIE STALI

NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]
				SZTUK	x	POZ.			
1	IPE 100	1500	S235	2	1	2	3,00	8,10	24,30
2	Ø 16	~370	S235	4	1	4	1,48	1,58	2,34
								RAZEM	26,64

STAL: /S235/

UWAGI:

1. PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
2. ELEMENTY STALOWE NALEŻY PRZED WBUDOWANIEM ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEDZ DWUKROTNE POMALOWANIE FARBA PODKLADOWA.

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PILUK 16-010 WASILKÓW, JURÓWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:		PROJEKT TECHNICZNY	
OBIEKT:	ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ – CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. DO 30m3 ORAZ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARZEGO SOKOŁY 46, OSRĘB SOKOŁY, NR. EWID. 916		DATA:
			31.03.2022r. DZIAŁ: II RYS.: 3
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ II: ŚCIANY PARTERU NADPROŻE NS-1.1		SKALA: 1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piluk	PDL/0072/PWOK/08	
	mgr inż. Magdalena Leonczuk		
	SPRAWDZAJĄCY:		
	mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08	