


LEGENDA	
	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH CZĘŚCI BUDYNKU
	ZAMUROWANIE ISTNIEJĄCEGO OTWORU LUB JEGO CZĘŚCI
	POSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO OTWORU W ŚCIANIE
	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO GZYMSU

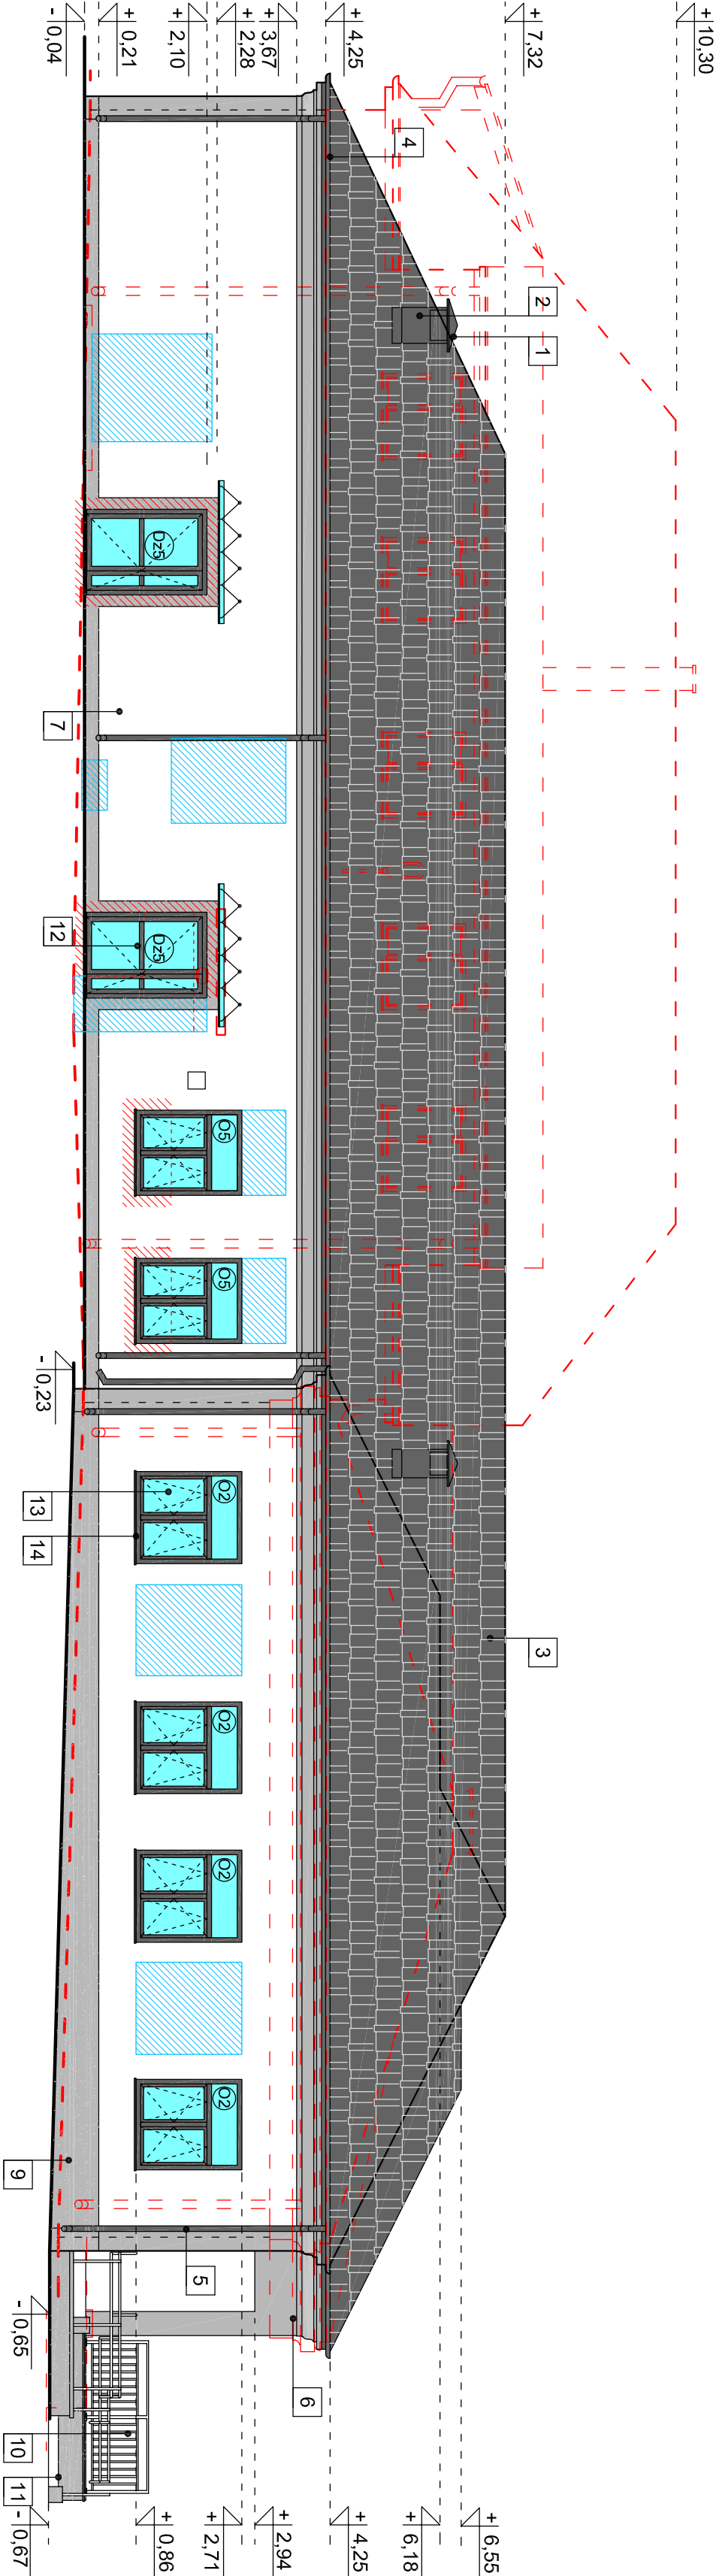

- UWAGI
1. Pokrywkę kominów zabezpieczyć blachą powleką kolor RAL 7024.
 2. Odwodnić ramp i tarasów wypełnić przy pomocy blachy powlekanej kolor RAL 7024.

- UWAGI
1. Należy stosować materiały budowlane posiadające atest oraz aktualne aprobaty techniczne.
 2. Wszystkie proponowane w projekcie urządzenia należy montować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. Materiały stosować zgodnie z instrukcją i kartą produktu.
 3. Wszystkie wymiary na rysunku należy każdorazowo sprawdzić w naturze, w przypadku różnic skontaktować się z projektantem.

KOLORYSTYKA BUDYNKU		
NR	ELEMENT BUDYNKU	KOLOR
1	POKRYWKA KOMINÓW	RAL 7024 (GRAFITOWY)
2	KOMINY	RAL 7024 (GRAFITOWY)
3	DACH	RAL 7024 (GRAFITOWY)
4	RYNNA	RAL 7024 (GRAFITOWY)
5	RURA	RAL 7024 (GRAFITOWY)
6	GRZYMS / ŚCIANY	(GRAFITOWY)
7	ŚCIANY	NCS S 2500-N (SZARY)
8	ZADASZENIE	NCS S 0500-N (BIAŁY)
9	COKŁ	TIBET 5 (SZARY)
10	BALUSTRADA	CHROM
11	SCHODY ZEWNĘTRZNE / POCHYLNIA	SZARY
12	DRZWI	RAL 7024 (GRAFITOWY)
13	OKNA	RAL 7024 (GRAFITOWY)
14	PARAPET ZEWNĘTRZNY	RAL 7024 (GRAFITOWY)

ELEMENT BUDYNKU	MATERIAŁ
POKRYWKA KOMINÓW	BLACHA POWLEKANA
KOMINY	BLACHA POWLEKANA
DACH	BLACHODACHÓWKA
RYNNA	BLACHA POWLEKANA
RURA	BLACHA POWLEKANA
GRZYMS / ŚCIANY	TYNK ZEWNĘTRZNY
ŚCIANY	TYNK ZEWNĘTRZNY
ZADASZENIE	SZKŁO HARTOWANE
COKŁ	TYNK MOZAIKOWY
BALUSTRADA	STAL NIERDZEWNA
SCHODY ZEWNĘTRZNE / POCHYLNIA	GRES
DRZWI	ALUMINIUM
OKNA	PCV
PARAPET ZEWNĘTRZNY	BLACHA POWLEKANA

Inwestor: ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ - CENTRUM OPIEKUNICZO - MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOMARZYSZACELI: BUDOWA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POŁ. 30 m³, BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY NR EWID. 916			
Inwestor: GMINA STAWISKI Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski			
Jednostka projektowa: <i>Pracownia Architektura</i> ROMAN PTASZYŃSKI ul. Bałtycka 2/9, 15-611 Białystok.			
Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY			
Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
Wytyczne: Elewacja północno-wschodnia			
Brutto:			
Architektura:		Nr upraw.:	Podpis:
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński		Br-PKK-11/03	
Asystent projektanta: arch. Alicja Konec			
Sprawdził: mgr inż. arch. Jacek Ptaszyński		Br-PKK-10/03	
Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadzoru, wszystkie niedociągnięcia konsultować z głównym Projektantem			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.: Rev.
PT-13/2022	1:100	31.03.2022	A-19 A