


DZIAŁ III: STROP NAD PARTEREM
SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM
1 : 100

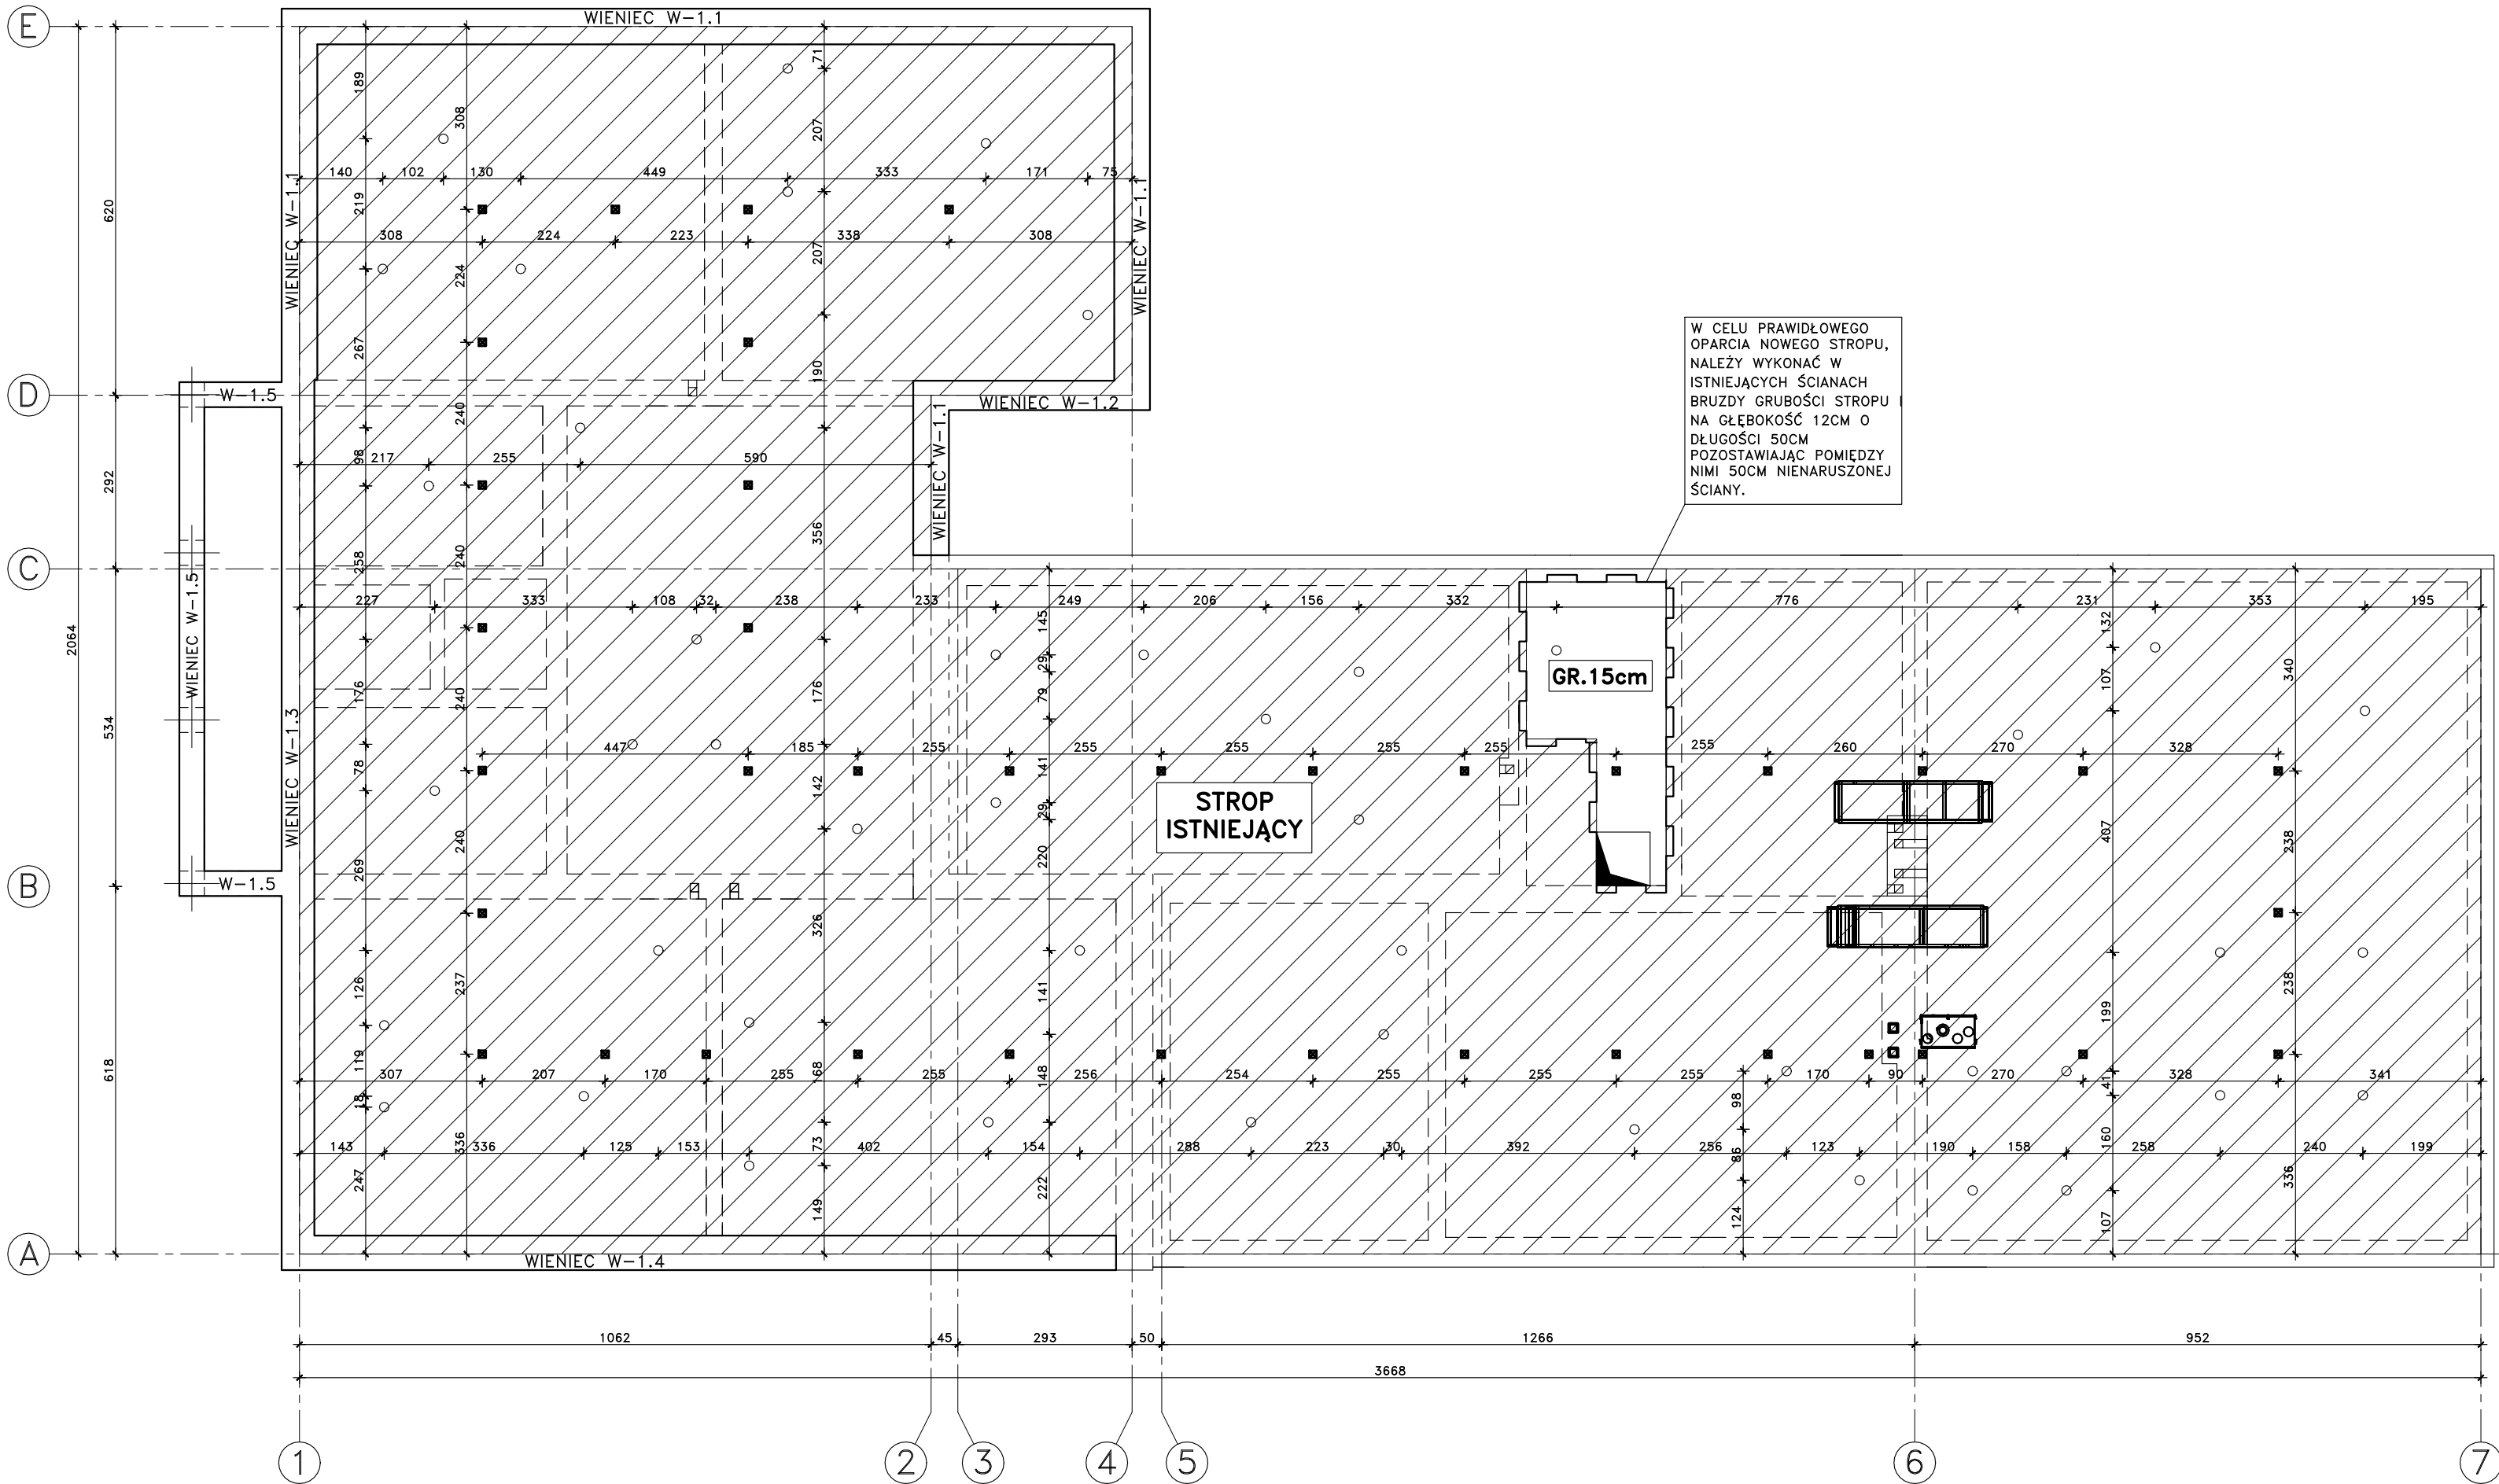

- STROP ISTNIEJĄCY
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- PRZEBICIA WENTYLACYJNE ŚREDNICY 20cm

- UWAGI:
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
 - W PRZYPADKU POWIĘKSZANIA OTWORÓW W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ODKRYĆ ISTNIEJĄCE NADPROŻE NAD OTWOREM I SPRAWDZIĆ CZY PO POWIĘKSZENIU OTWORU BĘDZIE ONO OPARTE NA ŚCIANIE MIN. NA GŁĘBOKOŚĆ 10CM. JEŻELI NIE, NALEŻY WYKONAĆ NOWE NADPROŻE JAKO PREFABRYKOWANE SPRĘŻONE SZEROKOŚCI 12cm NP. PRODUCENTA GRUPA SILIKATY.
 - PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
 - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
 - W MIEJSCU USUNIĘTYCH SCHODÓW WYKONAĆ STROP ŻELBETOWY GR. 15cm

BETON: C20/25
STAL: A-III N
A-0 /słOS-b/- ZBROJENIE ROZDZIELCZE

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:		PROJEKT TECHNICZNY	
OBIEKT:	ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ – CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ; BUDOWA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. DO 30m3 ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY, NR. EWID. 916		DATA:
			31.03.2022r.
			DZIAŁ: III RYS.: 1
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ III: STROP NAD PARTEREM SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM		SKALA:
			1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08	
	mgr inż. Magdalena Leończuk		
	SPRAWDZAJĄCY:		
	mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08	