
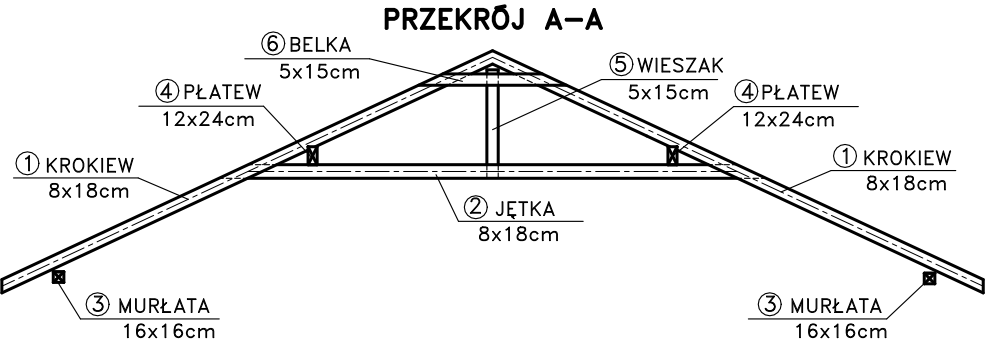


DZIAŁ IV: WIEŻBA DACHOWA
RZUT WIEŻBY DACHOWEJ
1 : 100

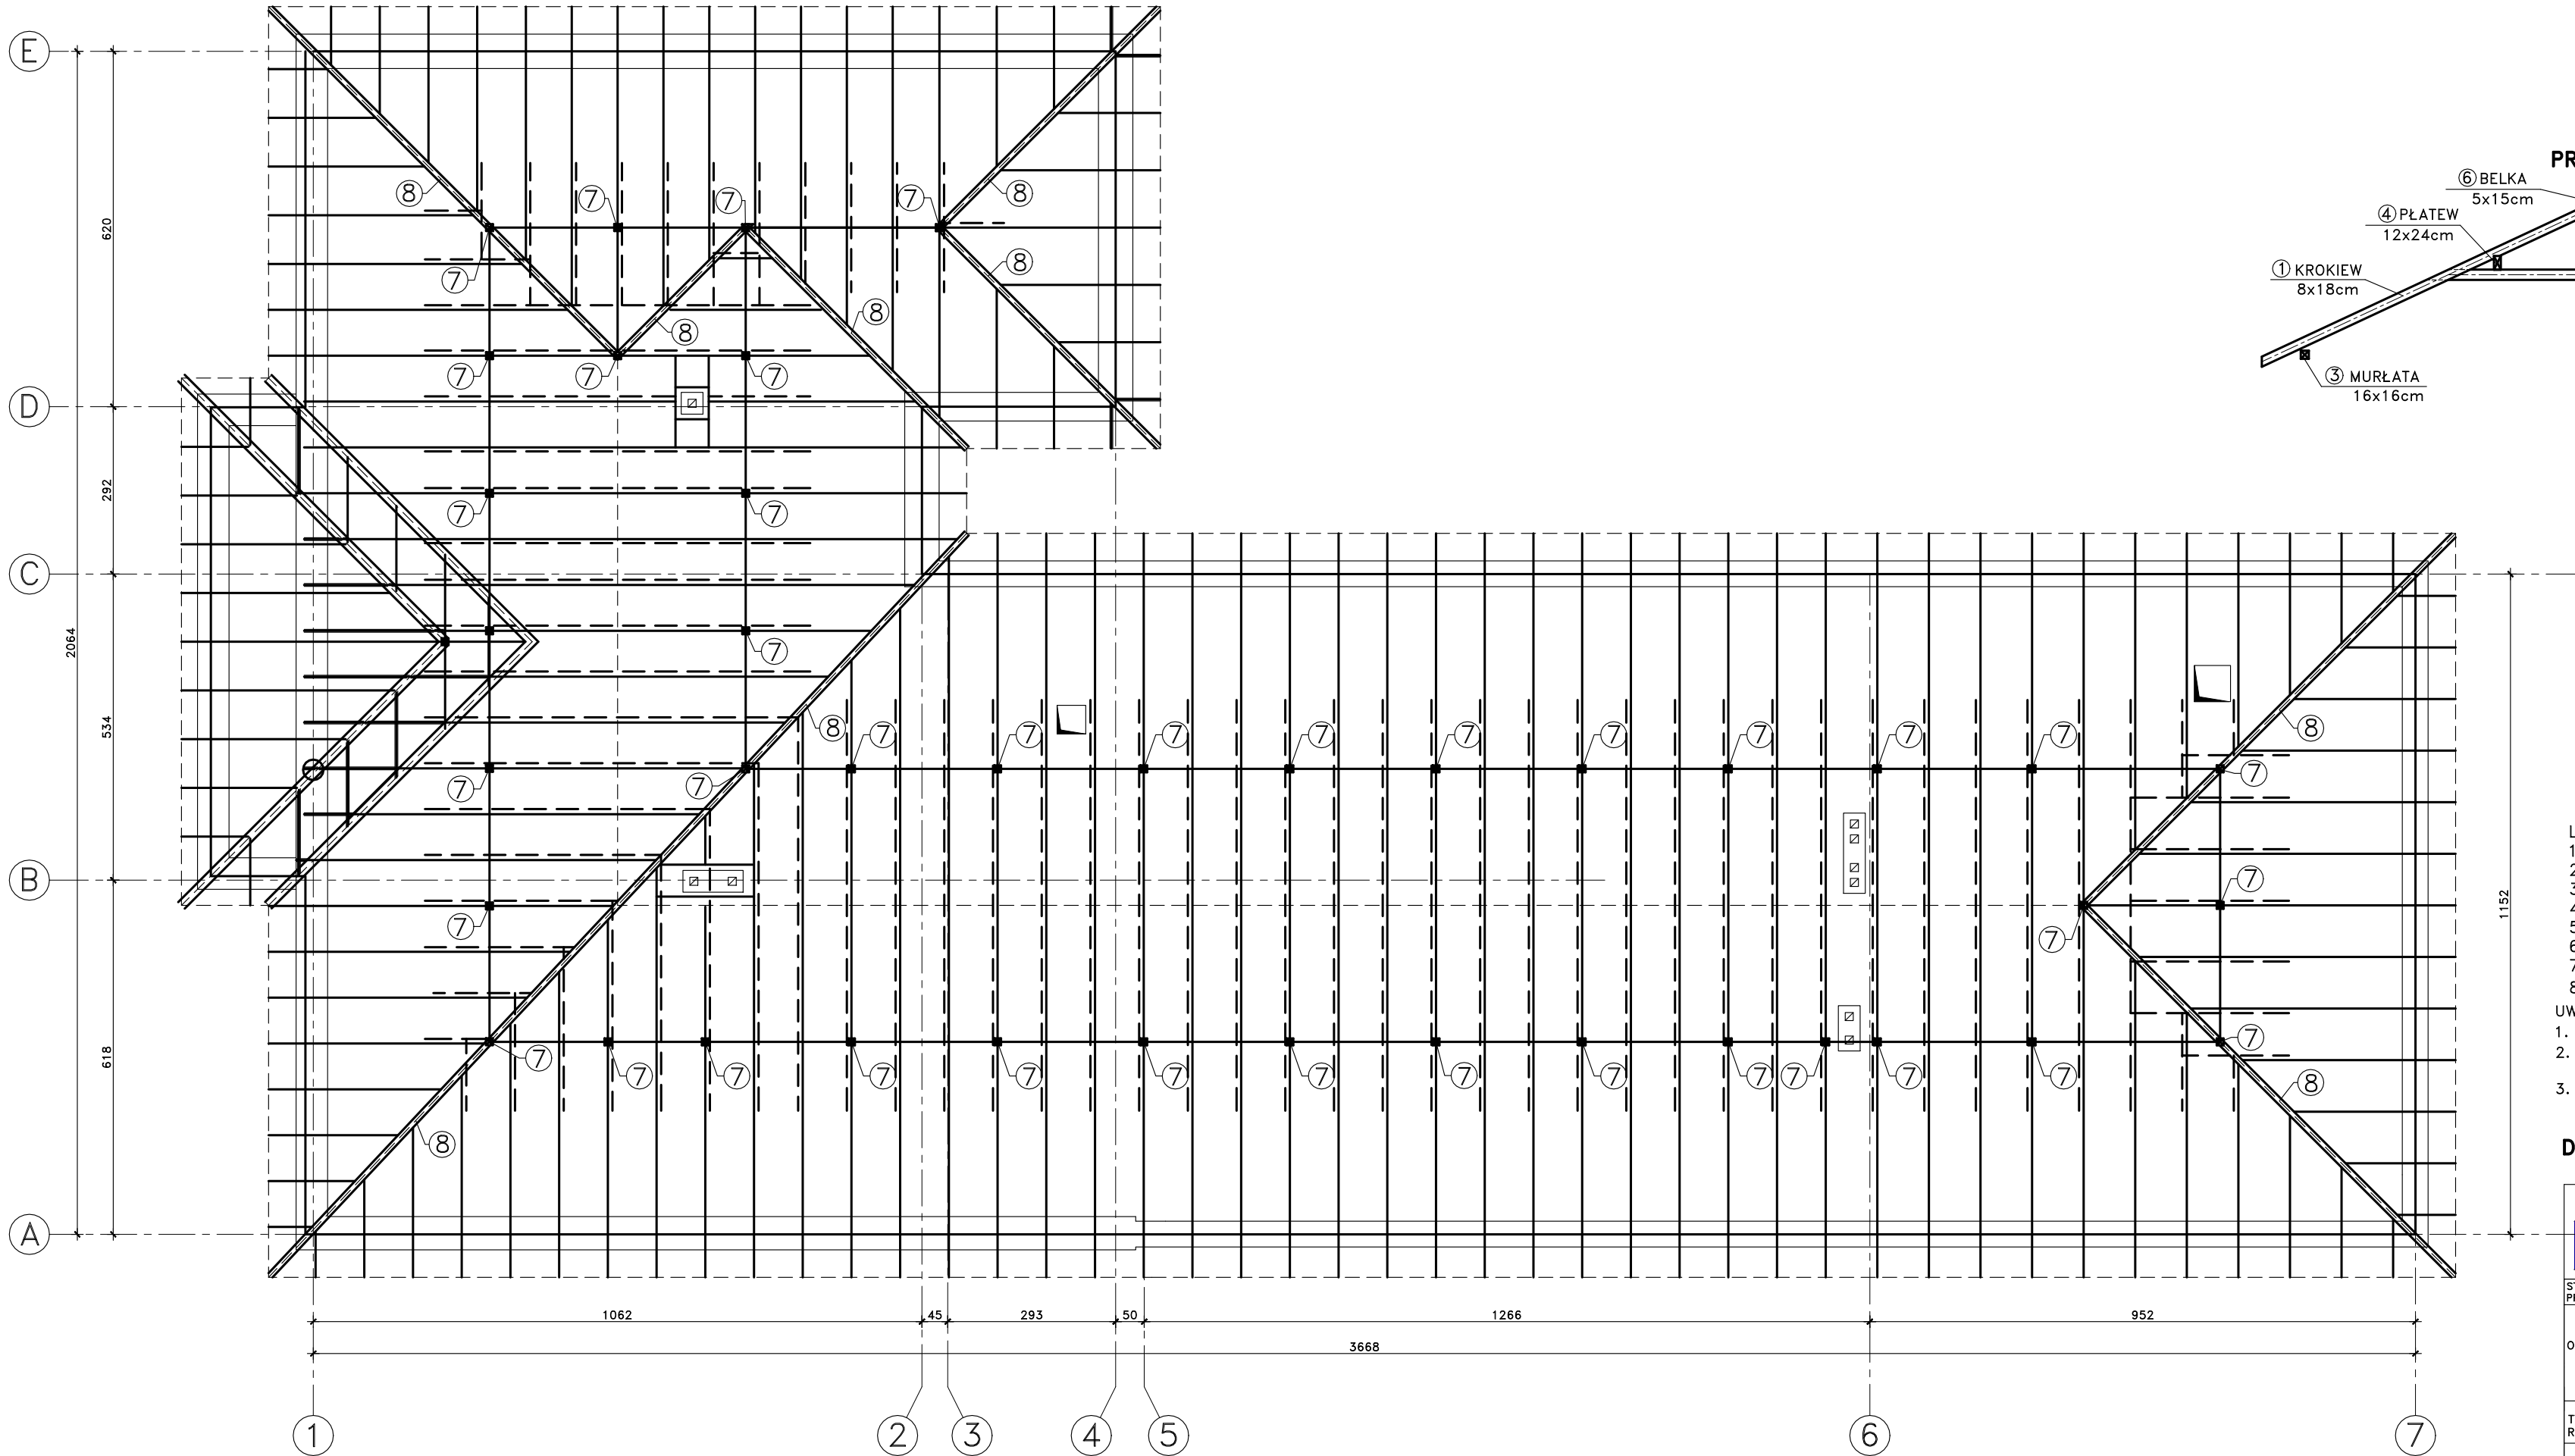

- LEGENDA:
- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. KROKIEW | 8x18cm |
| 2. JĘTKA | 8x18cm |
| 3. MURŁATA | 16x16cm |
| 4. PŁATEW | 12x24cm |
| 5. WIESZAK | 5x15cm |
| 6. BELKA | 5x15cm |
| 7. SŁUPEK | 12x12cm |
| 8. KROKIEW NAROŻNA/KOSZOWA | 2x10x20cm |
- UWAGA:
- DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO POKRYCIE BLACHODACHÓWKĄ
 - DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO CIĘŻAR PANELI FOTOWOLTAICZNYCH.
 - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.

DREWNO C24

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
	TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE UL. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT TECHNICZNY	
OBIEKT:	ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ – CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. DO 30m ³ ORAZ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY, NR. EWID. 916	DATA: 31.03.2022r.
	DZIAŁ IV: WIEŻBA DACHOWA RZUT WIEŻBY DACHOWEJ	DZIAŁ: IV RYS.: 1
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ IV: WIEŻBA DACHOWA RZUT WIEŻBY DACHOWEJ	SKALA: 1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08
	mgr inż. Magdalena Leończuk	
SPRAWDZAJĄCY:		
	mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08